

ETÄOHJAUS LÄMPÖPUMPULLESII - JA MUILLE SÄHKÖLAITTEILLE

CTSmall-yksikön ja älypuhelimien avulla voit ohjata ilmalämpöpumppuasi tai ilmastointia, olit missäpäin maailmaa tahansa. Voit vaikkapa kytkeä mökkisi lämmityksen päälle ollessasi matkalla. Samalla säästät myös rahaa, kun laitteet ovat toiminnassa vain silloin, kun tarvitsee.

Lisävarusteena hankittavalla Climatech-relerasiolla voit lisäksi kytkeä päälle ja pois päältä myös muita sähkölaitteita, esimerkiksi lattialämmityksen, lämminvesivaraajan, valot jne.



Ohjaus älypuhelimella

Ohjaa ilmastointia tai lämpöpumppua tekstiviesteillä tai älypuhelinsovelluksella Androidille, iPhoneille tai Windows-puhelimelle



Pienempi sähkölasku

Säästä rahaa pitämällä ilmalämpöpumppuasi käynnissä vain silloin, kun todella tarvitsee.



Helppo asentaa

Sinun tarvitsee vain asettaa avattu SIM-kortti, kytkeävirta ja kiinnittää CTSmall seinälle, ja etäohjaimesi on toimintavalmis.



Virta- ja lämpötilahälytykset

Vältä ikävät yllätykset. CTSmallin hälytystoiminnot varoittavat sinua tekstiviestillä lämpötilan muutoksista ja virtakatkoista.



Sähkölaitteiden käynnistys ja sammutus

Climatech-relerasian (lisävaruste) avulla voit esimerkiksi kytkeä lattialämmityksen tai lämminvesivaraajan päälle ja pois päältä.



Kätevät ajastintoiminnot

Sisäänrakennetun ajastimen avulla ohjaat lämpöpumppua tai relerasiaa. Voit esimerkiksi asettaa lämpöpumpun käynnistymään aamulla ja sammumaan illalla, tai asettaa lattialämmityksen tai muita sähkölaitteita toimimaan tiettyinä ajanjaksoina.



 climatech



CTSmall



Climatech-relerasia




Ominaisuudet

- Pieni koko, sopii kaikkialle (P70 x L40 x K20)
- Sisäänrakennettu antenni
- Varoitus, jos lämpötila laskee alle +5°:seen
- Varoitus, jos lämpötila nousee yli +45°:en
- Varoitus, jos itse valittu matala lämpötila on välillä 1–30°
- Varoitus, jos itse valittu korkea lämpötila on välillä 1–45°
- Sähkövaroitus – saat tiedon ja voit estää jääkaapin tai pakastimen sisällön pilaantumisen
- Sähkökatkoksen aikana saat tilaraportin aina lämpötilan laskiessa 2°, jos huonelämpötila on alle 10°.
- Lämpötila-anturi, jossa on sisäänrakennettu kalibrointi (-5° – +5°)
- GSM-roaming-tuki
- Neljä hälytysnumeroa
- Itse valittu yksilöllinen ID esimerkiksi omaan osoitteeseesi
- Pitkä IR-intervalli, joten sen voi sijoittaa kauas lämpöpumpusta.
- GSM-moduuli toimii kaikkialta maailmasta GSM (850 / 900 / 1800 / 1900 MHz)
- Kaikki käyttöasetukset säilytetään turvallisesti
- Li-Po-paristo, jossa on varavirtaa n. kolmeksi päiväksi tai 60 tunniksi
- Virtajohto EU-pistokkeella, sisäänmeno 100-240 VAC. Ulostulo: 5 VDC
- Erikoisvalmisteinen ohjelma pyynnöstä

Kahden relekontaktin tekniset tiedot:

- Enintään 30 VDC tai VAC / 3 A
- Kontakti on tyyppiä NO.

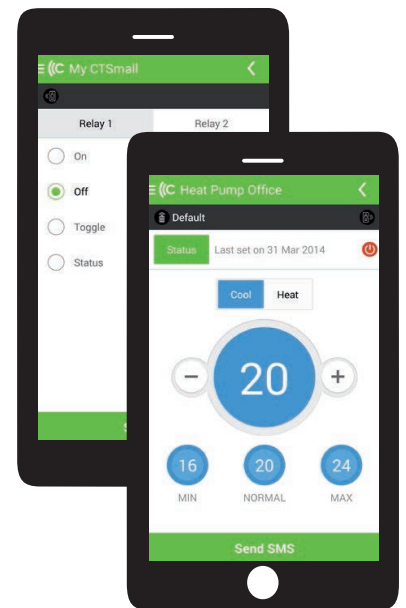

Lue lisää, lataa
käyttöohje ja sovellus

