




Täydellinen jäähdytys sinulle ja perheellesi!



Jäähdytyslaite




Tyylikkäällä ja huipputehokkaalla jäähdytyslaitteella jäähdytät energiatehokkaasti ja nopeasti.

Hiljainen käyntiääni mahdollistaa laitteiston asentamisen vaativimpiinkin tiloihin, kuten parvekkeet ja terassit.

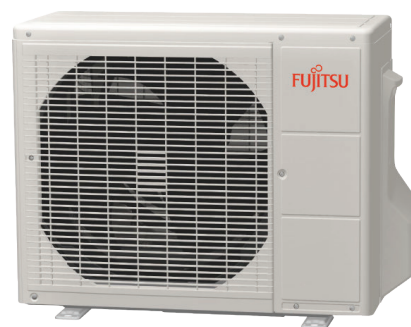

Tehokas ja kompakti

Tyylikäs ja hiljainen sisäyksikkö on helppo sijoittaa asunnossa parhaalle paikalle. Tehokas, pienikokoinen ja hiljainen ulkoyksikkö on helppo sijoittaa esimerkiksi parvekkeelle tai terassille.

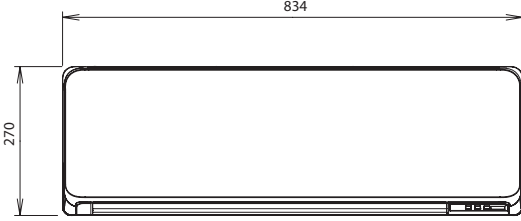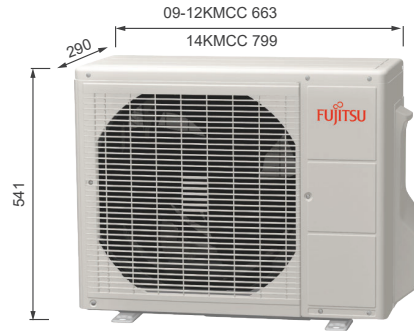

Hiljainen toiminto

Matalan käyntiäänien toiminto takaa miellyttävän hiljaisen ympäristön esimerkiksi makuu- ja työhuoneisiin.



WiFi etäohjaus (lisävaruste)

WiFi-moduulin ansiosta laitetta voidaan ohjata älypuhelimella, tietokoneella tai tabletilla. FGLair on helppokäyttöinen ja sujuva applikaatio.



Tekniset tiedot

| MALLI | Sisäyksikkö | | | ASYG09KMCE | ASYG12KMCE | ASYG14KMCE | |
|--------------------------|---------------------------|------------|-----------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|
| | Ulkoyksikkö | | | AOYG09KMCC | AOYG12KMCC | AOYG14KMCC | |
| Jännite/vaihe/taajuus | | | | ~230V, 1-vaihe, 50Hz | | | |
| Teho | Jäähdytys | | kW | 2.5 (0.9-3.2) | 3.4 (0.9-3.9) | 4.2 (0.9-4.4) | |
| Ottoteho | Jäähdytys | | kW | 0.630 | 0.935 | 1.220 | |
| EER | Jäähdytys | | W/W | 3.97 | 3.65 | 3.44 | |
| SEER | Jäähdytys | | W/W | 7.40 | 7.30 | 6.90 | |
| Energialuokka | Jäähdytys | | | A++ | A++ | A++ | |
| Virta (Max.) | Jäähdytys | | A | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| Kosteudenpoisto | | | l/h | 1.3 | 1.8 | 2.1 | |
| Ääni | Sisäyksikkö | Max./hilj. | dB(A) | 40/20 | 40/20 | 43/20 | |
| | Ulkoyksikkö | Max. | | | | | |
| Ilmamäärä | Sisäyksikkö / ulkoyksikkö | | Max. | 3 m ³ /h | 700/1,650 | 700/1,700 | 700/1,680 |
| Mitat K x L x S | Sisäyksikkö | | | mm | 270x834x222 | 270x834x222 | 270x834x222 |
| | Ulkoyksikkö | | | mm | 541x663x290 | 541x663x290 | 541x799x290 |
| Paino | Sisäyksikkö | | | kg | 10 | 10 | 10 |
| | Ulkoyksikkö | | | kg | 22 | 24 | 31 |
| Putkikoot (Neste/ Kaasu) | | | tuuma | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 3/8 | |
| Putkipituus (Max.) | | | | m | 20 | 20 | 20 |
| Korkeusero (Max.) | | | | m | 15 | 15 | 15 |
| Toiminta-alue | | | Jäähdytys | °CDB | -10 - 46 | -10 - 46 | -10 - 46 |
| Kylmäaine | Kylmäaine (GWP arvo) | | | | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) |
| | Täyttö | | | kg(CO ₂ eq-T) | 0.6 (0.405) | 0.7 (0.473) | 0.85 (0.574) |

Pidätämme oikeuden valmistajan tekemiin suunnittelu muutoksiin ja painovirheisiin.

Maahantuoja:



Klima-Therm Oy
Huurrekuja 1
04360 TUUSULA

Klima-Therm Oy
Piilipuunkatu 11
21200 RAISIO

Klima-Therm Oy
Autokeskuksentie 8
33960 PIRKKALA

Puh: 020 741 2222

myynti@klima-therm.com

Jälleenmyyjä: