

Palkittu muotoilu

Slim Excellencen palkittu muotoilu helpottaa sijoittamista nykyaikaisiin koteihin sekä asennusta sisäyksikön matalan korkeuden ansiosta. Slim Excellence on suunniteltu kestämaan äärimmäisiä sääolosuhteita. Nimellinen lämmitys- teho taataan aina -15°C asti. Lämmityksen toiminta taataan -30°C asti.

Kapeasta muotoilusta huolimatta laitteessa on edistysellinen tekniikka, kuten tiheät ja monikerrokset lämmönvaihtimet, sekä erittäin tehokas ristivirtaus- puhallin, joka edistää energiatehokkuutta. Laite luovuttaa erinomaisesti läm- pöä vielä kovillakin pakkasilla.

| Ulko- lämpötilä, °C | Sisälämpötilä +20°C | | | | | |
|------------------------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|
| | SLIM EXCELLENCE 09 | | SLIM EXCELLENCE 12 | | SLIM EXCELLENCE 14 | |
| | TC (kW) | PI (kW) | TC (kW) | PI (kW) | TC (kW) | PI (kW) |
| -25 | 2.77 | 1.62 | 3.28 | 1.85 | 4.67 | 2.71 |
| -20 | 3.09 | 1.73 | 3.79 | 2.02 | 5.34 | 3.01 |
| -15 | 3.40 | 1.85 | 4.30 | 2.19 | 6.00 | 3.30 |
| -10 | 3.92 | 1.94 | 4.66 | 2.08 | 6.09 | 2.96 |
| -5 | 4.45 | 2.04 | 5.03 | 1.96 | 6.18 | 2.63 |
| 0 | 4.97 | 2.13 | 5.39 | 1.85 | 6.27 | 2.29 |
| 5 | 5.49 | 2.22 | 5.75 | 1.74 | 6.36 | 1.95 |
| 7 | 5.70 | 2.26 | 5.90 | 1.69 | 6.40 | 1.82 |

TC = Antoteho, PI = Ottoteho

| MALLI | SISÄYKSIKKÖ ULKOKYKSIKKÖ | | RSG09K/CDN ROG09K/CDN | RSG12K/CDN ROG12K/CDN | RSG14K/CDN ROG14K/CDN |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Teho (min.-max.) | Jäähdytys Lämmitys | kW | 2.5 (1.0-3.8) | 3.4 (1.0-4.2) | 4.2 (1.2-4.65) |
| | | | 3.2 (0.9-5.7) | 4.0 (0.9-5.9) | 5.4 (0.9-6.4) |
| Hyötysuhde | Jäähdytys Lämmitys | SEER/EER SCOP/COP | 6.5/4.63 | 7.5/4.25 | 7.3/3.82 |
| | | | 4.6/4.4 | 4.6/4.17 | 4.6/3.86 |
| Energialuokka | | | A++ | A++ | A++ |
| | | | A++ | A++ | A++ |
| Jännite/vaihe/taajuus | | V / - /Hz/A | 230V / 1 / 50Hz | | |
| Virta (max) | | A | 10 | 13 | 16 |
| Ääni | Sisäyksikkö: | Max./hilj. | 42/20 | 43/20 | 44/20 |
| | Ulkoyksikkö: | Jäähd./läm. | 48/43 | 49/43 | 49/49 |
| Ilmavirta/sisäyksikkö | Jäähd./läm.(max.) | m ³ /h | 670/750 | 690/780 | 770/820 |
| Mitat (KxLxS), nettopaino | Sisäyksikkö | mm | 270x834x222 | | |
| | | kg | 10 | | |
| | Ulkoyksikkö | mm | 542x799x290 | 632x799x290 | 716x820x315 |
| | | kg | 33 | 36 | 42 |
| Kylmäaine R-32 | | gr | 0.850 | 0.940 | 1.120 |
| Lisätäyttö 15m | | gr/m | 20 | | |
| Putkipituus (max.) | | m | 20 | | |
| Putkikoot | | tum | 1/4 / 3/8 | | |
| Korkeusero (max.) | | m | 15 | | |
| Toiminta-alue | Jäähdytys Lämmitys | °C | -10-43 | | |
| | | | -30-24 | | |

Pitäämme oikeuden valmistajan tekemiin suunnitelmuutoksiin ja painovirheisiin.



www.eurovent-certification.com
www.certip®.ash.com



KlimaTherm

Klima-Therm Oy
Huurrekuja 1
04360 TUUSULA

Klima-Therm Oy
Piilipuunkatu 11
21200 RAISIO

Klima-Therm Oy
Autokeskuksentie 8
33960 PIRKKALA

Puh: 020 741 2222

myynti@klima-therm.com

www.klima-therm.com/fi

Takkatoiminto


Slim Excellence mallissa on kaukosäätimessä Fan-toiminto, joka voidaan kytkeä päälle helposti. Tällä toiminnolla laite levittää ulkopuolisen lämmönlähteen esim takan lämpöä muihin tiloihin.

WiFi etäohjaus

Sisäänrakennetun WiFi moduulin ansiosta laitetta voidaan ohjata älypuhelimella, tietokoneella tai tabletilla. FGLair on helppokäyttöinen ja sujuva applikaatio.



Kompakti koko kaikkiin tiloihin

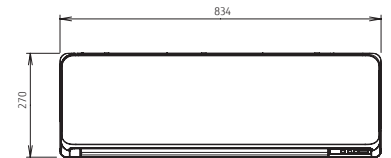

Matalan korkeutensa ansiosta laite soveltuu pieniin asennustiloihin. Sisäyksikön koko helpottaa myös laitteen asennusta vanhojen laitteiden tilalle. Laitteen korkeus on ainoastaan 270 mm ja näin se soveltuu myös esim. matalien tilojen ovien päälle asennettavaksi.



Jälleenmyyjä: