

# MAALÄMPÖPUMPPU

## 4-52 KW INVERTER

- Testattu vuotuinen hyötysuhde 6.0
- Nopea ja helppo asennus
- Laaja mallivalikoima ja erilaisia lämmönlähteitä
- Inverter




### TEHOKASTA ENERGIAA MAALÄMPÖPUMPULLA

Lämpöpumppu takaa maksimaalisen energiatehokkuuden ja voidaan kytkeä sarjaan jopa 12 yksikköä. Tämä mahdollistaa jopa 624 kW:n kokonaistehon.

### AMMATTILAISVINKKI

### TÄYDELLINEN RATKAISU AMMATTILAISILLE

- Etähallinta
- Kolmannen osapuolen järjestelmien integrointi Modbus TCP -väylän avulla
- Käyttöönotto muutamassa minuutissa

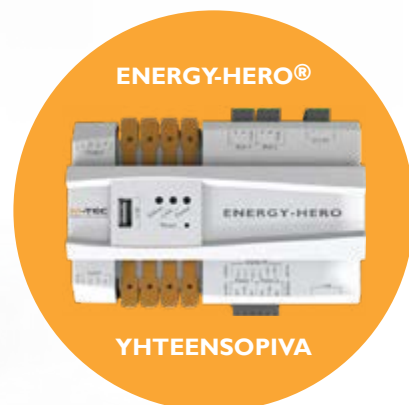

ENERGY-HERO®

YHTEENSOPIVA



## WPS 412-V2 JA WPS618-V2

Vakiintunut WPS-konsepti on nyt saatavilla V2-versiona.

### Lisäominaisuudet:

- 3-tieventtiili
- Maapiirin paisunta-astia
- 8,8 kW sähkövastus
- Energiamittari (vortex-anturi)
- Turvatermostaatti



### TEKNISET TIEDOT

| Malli                | WPD412            | WPD618            |
|----------------------|-------------------|-------------------|
|                      | PERFORMANCE       |                   |
| Teho kW              | 3 - 13            | 5 - 20            |
| Energialuokka        | A+++              | A+++              |
| Mitat mm (K x L x S) | 1.300 x 600 x 650 | 1.300 x 600 x 650 |
| SCOP EN14825         | 5,81 (35°C)       | 6,03 (35°C)       |

- Lämmitys ja jäähdytys
- Aurinkosähkön integrointi
- E-SMART ohjaus



| Malli                | WPS412 + WPS412-V2 | WPS618 + WPS618-V2 | WPS1036-AK        | WPS1052-AK        |
|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|                      | PERFORMANCE        |                    | COMMERCIAL        |                   |
| Teho kW              | 3 - 11             | 4 - 16             | 10 - 36           | 10 - 52           |
| Energialuokka        | A+++               | A+++               | A+++              | A+++              |
| Mitat mm (K x L x S) | 1.300 x 600 x 650  | 1.300 x 600 x 650  | 1.465 x 600 x 650 | 1.465 x 600 x 650 |
| SCOP EN14825         | 5.29 (35°C)        | 5.51 (35°C)        | 5.21 (35°C)       | 5.42 (35°C)       |

| Malli                | WPS-W412          | WPS-W618          | WPS-W1036-AK      | WPS-W1052-AK      |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                      | PERFORMANCE       |                   | COMMERCIAL        |                   |
| Teho kW              | 3 - 12            | 5 - 19            | 13 - 49           | 13 - 70           |
| Energialuokka        | A+++              | A+++              | A+++              | A+++              |
| Mitat mm (K x L x S) | 1.300 x 600 x 650 | 1.300 x 600 x 650 | 1.465 x 600 x 650 | 1.465 x 600 x 650 |
| SCOP EN14825         | 6.71 (35°C)       | 6.63 (35°C)       | 5.21 (35°C)       | 7.35 (35°C)       |



MAAHANTUOJA:  
Klima-Therm Oy  
Huurrekuja 1  
0436 Tuusula

JÄLLEENMYYJÄ: