

KLIMA-THERM
BY SABIANA

K A R T A P R O D U K T U

Carisma

CRR



CARISMA CRR

BARDZO CICHY KLIMAKONWEKTOR UNIWERSALNY (2-RUROWY)
Z WENTYLATOREM O PRZEPŁYWIE POPRZECZNYM I SILNIKIEM
ASYNCHRONICZNYM

Klimakonwektor CRR jest **bardzo cichym urządzeniem** serii CARISMA stosowanym w systemach wody lodowej. Zastosowanie energooszczędnego wentylatora o przepływie poprzecznym o niskich obrotach gwarantuje wyjątkowo cichą pracę, dlatego jednostki wyjątkowo sprawdzają się w pomieszczeniach mieszkalnych. **Wysokiej jakości materiały:** stalowe malowane proszkowo obudowy, izolacja z pianki poliuretanowej, polipropylenowe regenerowane filtry, wymienniki miedziano-aluminiowe, oraz **duży wybór sterowników** pozwalają na realizację każdej konfiguracji montażu. **Nowatorski system sterowania** SABIANET lub FREE SABIANA zapewnia użytkownikowi wygodę i ergonomię obsługi.



PODSTAWOWE OPCJE

Wyjaśnienia symboli są dostępne na stronie 70

BSV PAP VBPM VBPS V2M V2S

STEROWANIE

DO MODELI MV-MVB /// CB • CB-T • CB-C • CB-AU


DO MODELI MV, MO-MVB, IV.IO /// MW-3V • WM-T • WM-TQR • WM-AU + UP-AU/UPM-AU • TM-B + UP-AU/UPM-AU • TMO-503-S • TMO-503-SV2 • T2T

DO MODELI Z OPCJĄ MB /// T-MB • RM-RT03 • RM • RS • RT03 • FREE SABIANA • SABIANET

MODEL (2-rurowe)		CRR 1			CRR 2			CRR 3			CRR 4		
Bieg		min.	śr.	max.	min.	śr.	max.	min.	śr.	max.	min.	śr.	max.
Wydajność powietrza	m ³ /h	110	150	180	160	200	250	230	290	360	320	400	500
Moc chłodnicza całkowita	kW	0,63	0,78	0,87	0,95	1,10	1,30	1,31	1,59	1,87	2,00	2,40	2,80
Moc chłodnicza jawna	kW	0,50	0,60	0,70	0,71	0,86	1,01	1,08	1,31	1,53	1,40	1,71	2,05
Moc grzewcza	kW	0,80	1,00	1,20	1,13	1,32	1,60	1,80	2,20	2,60	2,50	3,00	3,60
Moc grzewcza 70/60°C	kW	1,40	1,78	2,03	1,91	2,25	2,69	3,02	3,80	4,57	4,22	5,08	6,12
Opory przepływu chłodzenie	kPa	6,0	9,0	11,0	11,5	15,5	20,0	4,4	6,3	7,8	11,0	14,5	20,0
Opory przepływu grzanie	kPa	4,0	5,5	7,0	9,5	12,5	16,5	4,0	5,0	7,0	10,5	14,1	18,8
Moc elektryczna	W	20	22	28	20	22	27	22	26	31	25	30	36
Moc akustyczna	dB(A)	34	37	42	34	39	45	34	39	45	34	40	46
Cięśnienie akustyczne	dB(A)	25	28	33	25	30	36	25	30	36	25	31	37

WARUNKI POMIAROWE /// Chłodzenie: temp. otoczenia +27/+19°C d.b/w.b, parametry wody +7/+12°C E.W.T/L.W.T /// Grzanie: temp. otoczenia +20°C, parametry wody +50°C E.W.T
/// Poziom ciśnienia akustycznego jest 9 dB (A) niższy od poziomu mocy akustycznej w warunkach pola pogłosu pomieszczenia 100 m³ i czasie pogłosu 0,5 sek.

WYMIARY [mm] I MASY [kg]

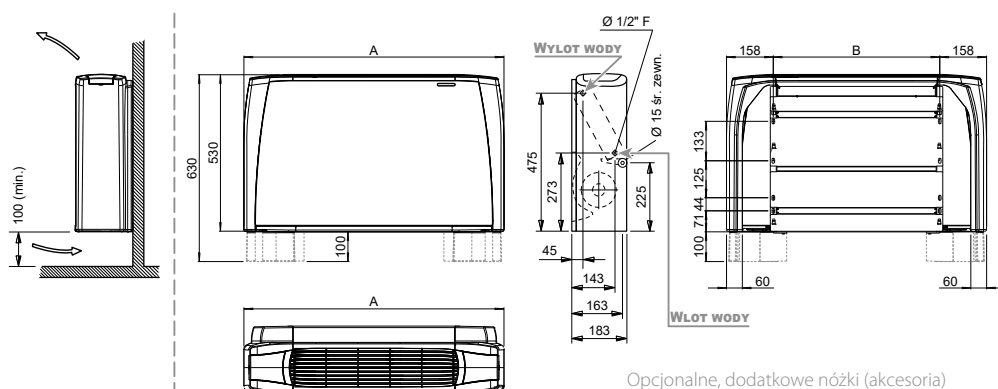

WYMIARY	1	2	3	4
A	670	770	985	1200
B	354	454	669	884
MASY	13	14	19	22

Opcjonalne, dodatkowe nóżki (akcesoria)