



KARTA PRODUKTU

SERIA LH

ARYG 72|90 LHTA



R410A

5,2
SEER

3,9
SCOP



AIRSTAGE



Model : ARYG72LHTA / ARYG90LHTA



Sterownik przewodowy



Dane techniczne

Model	Jednostka wewnętrzna		ARYG72LHTA		ARYG90LHTA			
	Jednostka zewnętrzna		AOYG72LRLA		AOYG90LRLA			
Zasilanie	J. wewn.		jednofazowe, ~230V, 50Hz					
	J. zewn.		trójfazowe, ~400V, 50Hz					
Wydajność	chłodzenie	kW	19,0 (8,4÷20,9)		22,0 (10,3÷24,2)			
	grzanie		22,4 (7,2÷24,6)		27,0 (8,5÷29,7)			
Pobór mocy	chłodzenie/grzanie		kW		6,46 / 6,59		7,77 / 8,18	
EER	chłodzenie		W/W		2,94		2,83	
COP	grzanie		W/W		3,40		3,30	
SEER	chłodzenie		W/W		5,22		5,14	
SCOP	grzanie		W/W		3,94		3,92	
Maksymalny prąd pracy	J. wewn. (chłodzenie/grzanie)		A		-		-	
	J. zewn. (chłodzenie/grzanie)		A		-		-	
Osuszanie			l/h		4,5		6,0	
Ciśnienie akustyczne	J. wewn. (chłodzenie)	H/M/L/Q	dB(A)		46/43/41/39		47/44/42/40	
	J. wewn. (grzanie)	H/M/L/Q	dB(A)		46/43/41/39		47/44/42/40	
	J. zewn. (chł./grz.)	Wysoki	dB(A)		55/55		55/57	
Przepływ powietrza	J. wewn. / J. zewn. (chł.)	Wysoki	m³/h		4 300/8 400		4 300/8 400	
	J. wewn. / J. zewn. (grzanie)	Wysoki	m³/h		4 300/8 400		4 300/9 000	
Zakres sprężu (standard)			Pa		50 do 150 (72)		50 do 200 (72)	
Wymiary netto WxSxG	J. wewn.		mm		360×1 400×850		360×1 400×850	
	J. zewn.		mm		1 428×1 080×480		1 428×1 080×480	
Masa	J. wewn.		kg		69 (152)		80 (176)	
	J. zewn.		kg		165 (364)		174 (384)	
Średnica przyłączy (ciecz / gaz)			mm		12,7/25,4		12,7/25,4	
Średnica wężyka skroplin (wewn./zewn.)			mm		25/32		25/32	
Maks. dł. instalacji chłodniczej (bez doładowania)			m		100 (30)		100 (30)	
Różnica poziomów			m		30		30	
Dopuszczalny zakres temperatur zewn.	chłodzenie		°CDB		-15 do 46		-15 do 46	
	grzanie		°CDB		-20 do 24		-20 do 24	
Czynnik chłodniczy	Typ (GWP)		kg(CO2eq-T)		R410A (2 088)		R410A (2 088)	
	Fabryczna ilość		kg(CO2eq-T)		5,6 (11,693)		7,1 (14,825)	

Akcesoria opcjonalne

* Kompatybilność opcjonalnych urządzeń Intesis prosimy sprawdzić w Katalogu Fujitsu 2024 na liście wyposażenia opcjonalnego na stronie 318

Sterownik przewodowy (typ designerski) :

UTY-RVRY

Zewnętrzny przełącznik funkcji:

UTY-TERX

Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie DC):

UTY-VTGX

Kompaktowy sterownik przewodowy:

UTY-RCRYZ1

Interfejs Wi-Fi:

FG-RC-WIF1Z2

Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie AC):

UTY-VTGXV

Sterownik przewodowy (panel dotykowy):

UTY-RNRYZ5

UTY-TFSXJ3

Odbiornik podczerwieni:

UTY-LBTYM

Sterownik przewodowy:

UTY-RLRY

FG-AC-WIF1Z

Filtr z jonami srebra:

UTY-LRHYM

UTY-RNNYM

Dodatkowe rozszerzenie wej./wyj.:

UTY-XCSX

(Jednostka zewn. 72/90)

UTD-HFKA

UTY-RVNYM

Zdalny czujnik temperatury:

UTY-XSZXZ1

Zestaw przyłączeniowy wej./wyj.:

UTY-XWZXZ3

Prosty sterownik przewodowy (bez obsługi trybu pracy):

UTY-RHRY

Filtr o wydłużonej żywotności

UTD-LFKA

Zestaw przyłączeniowy wej./wyj.:

UTY-XWZXZ3

Prosty sterownik przewodowy:

UTY-RSRY

Zestaw przyłączeniowy wej./wyj.:

UTY-XWZXZG

Zestaw przyłączeniowy wej./wyj.:

UTY-XWZXZ3






UTY-RSNYM

Pompka skroplin:

UTZ-PX1NAB

Wymiary

(Jednostki : mm)

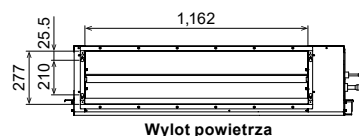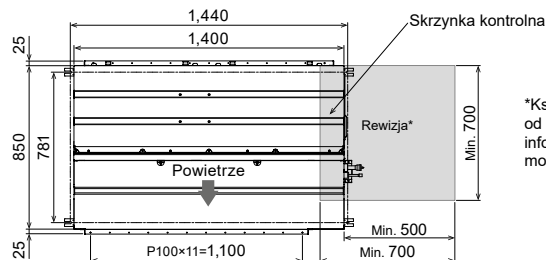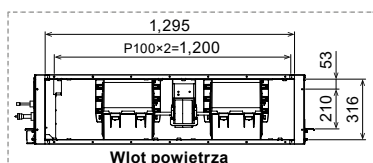

*Kształt otworu rewizyjnego zależy od sposobu montażu. Dodatkowe informacje dostępne są w instrukcji montażowej.