




KARTA PRODUKTU

SERIA KR

AUXG 18|22|24|30|36|45|54 KRLB
AUXG 36|45|54 KRLB (trójfazowe)

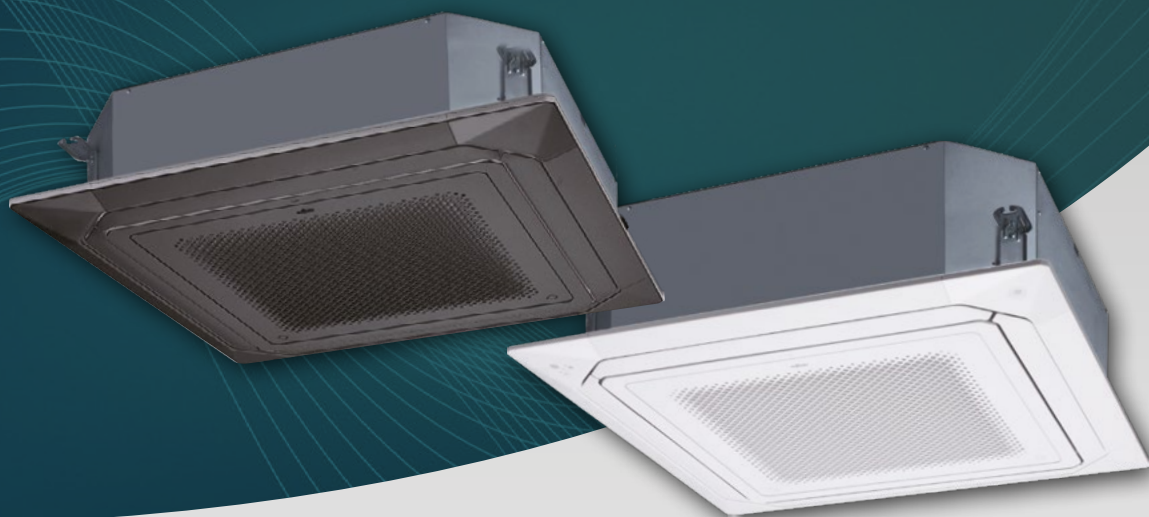


A++

R32

7,0
SEER

4,4
SCOP



(30/36/
45/54)

AIRSTAGE



Model: AUXG18KRLB / AUXG22KRLB / AUXG24KRLB / AUXG30KRLB / AUXG36KRLB / AUXG45KRLB / AUXG54KRLB
AUXG36KRLB [trójfazowe] / AUXG45KRLB [trójfazowe] / AUXG54KRLB [trójfazowe]



Dane techniczne

Model			Jednostka wewnętrzna	AUXG18KRLB	AUXG22KRLB	AUXG24KRLB	AUXG30KRLB	AUXG36KRLB	AUXG45KRLB	AUXG54KRLB	AUXG36KRLB	AUXG45KRLB	AUXG54KRLB	
			Jednostka zewnętrzna	AOEG18KBTB	AOEG22KBTB	AOEG24KBTB	AOEG30KBTB	AOEG36KBTB	AOEG45KBTB	AOEG54KBTB	AOEG36KRTA	AOEG45KRTA	AOEG54KRTA	
Zasilanie				jednofazowe, ~230V, 50Hz								trójfazowe, ~400V, 50Hz		
Wydajność	chłodzenie	kW	5,2 (0,9÷5,9)	6,0 (0,9÷6,7)	6,8 (0,9÷8,0)	8,5 (2,8÷10,0)	9,5 (2,8÷11,2)	12,1 (4,0÷14,0)	13,4 (4,5÷14,5)	9,5 (2,8÷11,2)	12,1 (4,0÷14,0)	13,4 (4,5÷14,5)		
	grzanie		6,0 (0,9÷7,5)	7,0 (0,9÷8,0)	7,5 (0,9÷9,1)	10,0 (2,7÷11,2)	10,8 (2,7÷12,7)	13,5 (4,2÷16,2)	15,5 (4,7÷16,5)	10,8 (2,7÷12,7)	13,5 (4,2÷16,2)	15,5 (4,7÷16,5)		
Pobór mocy	chłodzenie/grzanie	kW	1,36/1,58	1,71/1,82	1,89/1,90	2,44/2,51	2,91/2,45	3,61/3,21	4,41/4,16	2,91/2,45	3,61/3,21	4,41/4,16		
EER	chłodzenie	W/W	3,82	3,51	3,60	3,49	3,26	3,35	3,04	3,26	3,35	3,04		
COP	grzanie		3,80	3,85	3,95	3,98	4,40	4,20	3,73	4,40	4,20	3,73		
Pdesign	chłodzenie/grzanie (-10°C)	kW	5,2/4,4	6,0/4,8	6,8/6,0	8,5/8,0	9,5/8,7	12,1/9,2	13,4/9,5	9,5/8,7	12,1/9,2	13,4/9,5		
SEER	chłodzenie	W/W	7,00	7,00	6,60	6,70	6,55	6,65	6,53	6,55	6,65	6,53		
SCOP	grzanie (strefa umiarkowana)		4,30	4,40	4,20	4,30	4,30	4,33	4,31	4,30	4,33	4,31		
Klasa efektywności energetycznej	chłodzenie		A++	A++	A++	A++	A++	-	-	A++	-	-		
	grzanie (strefa umiarkowana)		A+	A+	A+	A+	A+	-	-	A+	-	-		
Maksymalny prąd pracy	chłodzenie/grzanie	A	12,1/12,1	12,6/12,6	13,6/13,6	22,6/22,6	22,6/22,6	28,5/28,5	28,5/28,5	10,5/10,5	14,0/14,0	14,0/14,0		
Sezonowe zużycie energii	chłodzenie	kWh/a	260	300	360	444	507	-	-	507	-	-		
	grzanie		1431	1527	1999	2601	2828	-	-	2828	-	-		
Osuszanie		l/h	1,5	2,2	2,7	2,5	3,3	4,5	5,0	3,3	4,5	5,0		
Ciśnienie akustyczne	J. wewn. (chłodzenie)	H/M/L/Q	33/32/31/28	33/32/31/28	35/33/32/29	40/38/36/33	44/41/38/34	46/42/39/35	47/43/40/36	44/41/38/34	46/42/39/35	47/43/40/36		
	J. wewn. (grzanie)	H/M/L/Q	33/32/31/28	33/32/31/28	35/33/32/29	40/38/36/33	44/41/38/34	46/42/39/35	47/43/40/36	44/41/38/34	46/42/39/35	47/43/40/36		
	J. zewn. (cht./grz.)	Wysoki	50/50	51/51	53/54	53/55	55/55	57/57	57/59	55/55	57/57	57/59		
Moc akustyczna	J. wewn. (cht./grz.)	Wysoki	47/47	49/49	49/49	54/54	58/58	60/60	61/61	58/58	60/60	61/61		
	J. zewn. (cht./grz.)	Wysoki	62/62	63/63	65/66	68/69	70/70	71/71	73/73	70/70	71/71	73/73		
Przepływ powietrza	J. wewn. / J. zewn. (cht.)	Wysoki	1050/2160	1050/2240	1150/2700	1600/3750	1870/3750	2000/4450	2100/4450	1870/3750	2000/4450	2100/4450		
	J. wewn. / J. zewn. (grz.)	Wysoki	1050/1830	1050/1960	1150/2700	1600/3750	1870/3750	2000/4450	2100/4450	1870/3750	2000/4450	2100/4450		
Wymiary netto	J. wewn.	mm	246x840x840		246x840x840		288x840x840		288x840x840		288x840x840			
WxSxG	J. zewn.	mm	632x799x290		716x820x315		788x940x320		998x940x320		788x840x320			
	J. wewn.	kg	23	23	24	26	29	29	29	29	29	29		
Masa	J. wewn.	kg	36	38	42	52	52	67	67	53	67	67		
	J. zewn.	kg	36	38	42	52	52	67	67	53	67	67		
Średnica przyłączy (ciecz / gaz)		mm	6,35/12,70	6,35/12,70	6,35/12,70	9,52/15,88	9,52/15,88	9,52/15,88	9,52/15,88	9,52/15,88	9,52/15,88	9,52/15,88		
Średnica wężyka skroplin (wewn./zewn.)			25/32	25/32	25/32	25/32	25/32	25/32	25/32	25/32	25/32	25/32		
Maks. dł. instalacji chłodniczej (bez doładowania)		m	30 (20)	30 (20)	30 (20)	50 (30)	50 (30)	50 (30)	50 (30)	50 (30)	50 (30)	50 (30)		
Maks. różnica poziomów			20	25	25	30	30	30	30	30	30	30		
Dopuszczalny zakres temperatur zewn.	chłodzenie	°CDB	-15 do 46	-15 do 46	-15 do 46	-15 do 46	-15 do 46	-15 do 46	-15 do 46	-15 do 46	-15 do 46	-15 do 46		
	grzanie		-15 do 24	-15 do 24	-15 do 24	-15 do 24	-15 do 24	-15 do 24	-15 do 24	-15 do 24	-15 do 24	-15 do 24		
Czynnik chłodniczy	Typ (GWP)		R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)		
	Fabryczna ilość	kg (CO2eq-T)	1,02 (0,689)	1,25 (0,844)	1,25 (0,844)	1,90 (1,283)	1,90 (1,283)	2,70 (1,823)	2,70 (1,823)	1,90 (1,283)	2,70 (1,823)	2,70 (1,823)		
Maskownica	Dostępne wersje		UTG-UKYA-W: biała ze sterownikiem przewodowym z ekranem dotykowym UTG-UKYC-W: biała / UTG-UKYA-B*: czarna											
	Wymiary (WxSxG)	mm	53x950x950											
	Masa	kg	6,0 (13)											

*1: Bez możliwości podłączenia odbiornika podczerwieni oraz czujnika obecności.

Akcesoria opcjonalne

* Kompatybilność opcjonalnych urządzeń Intesis prosimy sprawdzić w Katalogu Fujitsu 2024 na liście wyposażenia opcjonalnego na stronie 318

Sterownik przewodowy (typ designerski):	UTY-RVRY	Interfejs Wi-Fi:	FG-RC-WIFI12	Maskownica:	UTG-UKYA-B
Kompaktowy sterownik przewodowy:	UTY-RCRYZ1		UTY-TFSXJ3		UTG-UKYA-W
Sterownik przewodowy (panel dotykowy):	UTY-RNRYZ5		FG-AC-WIFI121		UTG-UKYC-W
Sterownik przewodowy:	UTY-RLRY	Dodatkowe rozszerzenie wej./wyj.:	UTY-XCSX	Ostona wylotu powietrza:	UTR-YDZK
	UTY-RNNYM	Obudowa rozszerzenia wej./wyj.:	UTZ-GXRA	Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie DC):	UTY-VTGX
	UTY-RVNYM	Dodatkowa izolacja przeciwwilgociowa:	UTZ-KXRA	Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie AC):	UTY-VTGKV
Prosty sterownik przewodowy (bez obsługi trybu pracy):	UTY-RHRY	Moduł przyłączenia powietrza zewn.:	UTZ-VXRA	Filtr z jonami srebra:	UTD-HFRA
Prosty sterownik przewodowy:	UTY-PSRY	Szeroki panel:	UTG-AKXA-W		
	UTY-RSNYM	Podkładka pod panel:	UTG-BKXA-W	(Jednostka zewn. 30/36/45/54)	
Czujnik obecności:	UTY-SHZXC	Odbiornik podczerwieni	UTY-LBTYC	Zestaw przyłączeniowy wej./wyj.:	UTY-XWZXZ3
Zewnętrzny przełącznik funkcji:	UTY-TERX	Zestaw przyłączeniowy wej./wyj.:	UTY-XWZXZG		

Wymiary

(jednostki : mm)

