




KARTA PRODUKTU

SERIA KR

AUXG 18|22|24|30|36|45|54 KRLB
AUXG 36|45|54 KRLB (trójfazowe)

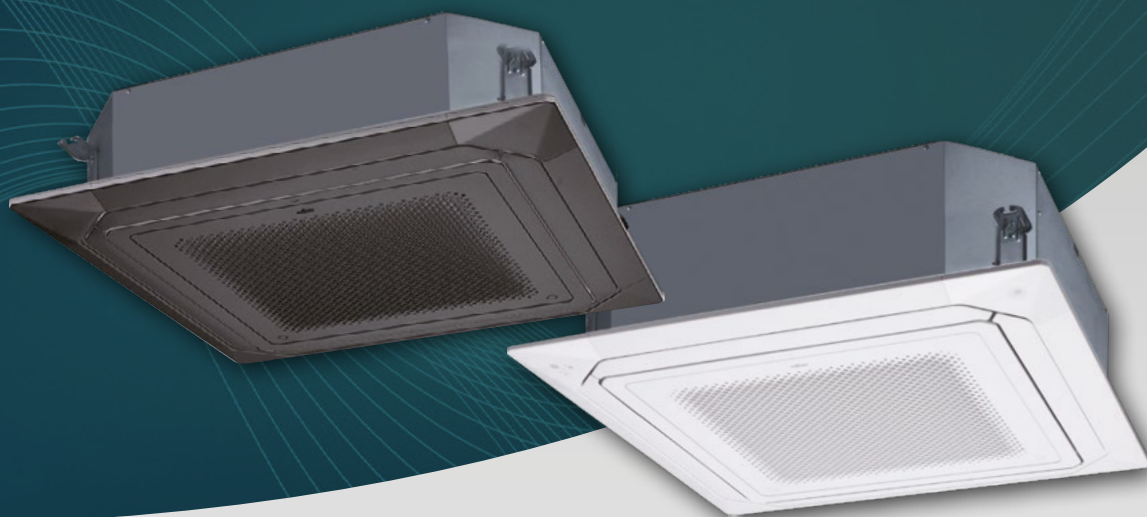

ECO

A++

R32

6,2
SEER

4,1
SCOP



AIRSTAGE

Model: AUXG18KRLB / AUXG22KRLB / AUXG24KRLB / AUXG30KRLB / AUXG36KRLB / AUXG45KRLB / AUXG54KRLB
AUXG36KRLB [trójfazowe] / AUXG45KRLB [trójfazowe] / AUXG54KRLB [trójfazowe]



AUXG18/22/24KRLB

AUXG30/36/45/54KRLB



Dla AUXG18/22KRLB



Dla AUXG24KRLB



Dla AUXG30/36KRL



Dla AUXG45/54KRLB

Dane techniczne

Model			Jednostka wewnętrzna	AUXG18KRLB	AUXG22KRLB	AUXG24KRLB	AUXG30KRLB	AUXG36KRLB	AUXG45KRLB	AUXG54KRLB	AUXG36KRLB	AUXG45KRLB	AUXG54KRLB
			Jednostka zewnętrzna	AOEG18KATA	AOEG22KATA	AOEG24KATA	AOEG30KKATA	AOEG36KATA	AOEG45KATA	AOEG54KATA	AOEG36KQTA	AOEG45KQTA	AOEG54KQTA
Zasilanie				jednofazowe, ~230V, 50Hz							trójfazowe, ~400V, 50Hz		
Wydajność	chłodzenie	kW	5,2 (0,9-5,4)	6,0 (0,9-6,3)	6,8 (0,9-7,4)	8,5 (2,8-9,6)	9,5 (2,8-10,6)	12,1 (4,0-12,6)	13,4 (4,5-13,8)		9,5 (2,8-10,6)	12,1 (4,0-12,6)	13,4 (4,5-13,8)
	grzanie		6,0 (0,9-6,3)	7,0 (0,9-7,4)	7,5 (0,9-8,6)	10,0 (2,7-10,8)	10,8 (2,7-12,5)	13,5 (4,2-15,0)	15,5 (4,7-16,0)		10,8 (2,7-12,5)	13,5 (4,2-15,0)	15,5 (4,7-16,0)
Pobór mocy	chłodzenie/grzanie	kW	1,60/1,66	1,85/1,93	2,12/1,97	2,56/2,64	3,06/2,58	4,32/3,77	4,87/4,86		3,06/2,58	4,32/3,77	4,87/4,86
EER	chłodzenie	WW	3,25	3,24	3,21	3,32	3,10	2,80	2,75		3,10	2,80	2,75
COP	grzanie		3,61	3,63	3,81	3,79	4,19	3,58	3,19		4,19	3,58	3,19
PdsegN	chłodzenie/grzanie (-10°C)	kW	5,2/3,8	6,0/4,4	6,8/5,4	8,5/8,0	9,5/8,7	12,1/9,2	13,4/9,5		9,5/8,7	12,1/9,2	13,4/9,5
SEER	chłodzenie	WW	6,2	6,2	6,1	6,1	6,1	5,4	6,0		6,1	5,4	6,0
SCOP	grzanie (strefa umiarkowana)		4,1	4,1	4,0	4,0	4,0	3,8	3,85		4,0	3,8	3,85
Klasa efektywności energetycznej	chłodzenie		A++	A++	A++	A++	A++	-	-		A++	-	-
	grzanie (strefa umiarkowana)		A+	A+	A+	A+	A+	-	-		A+	-	-
Maksymalny prąd pracy	chłodzenie/grzanie	A	10,1/10,1	11,6/11,6	12,6/12,6	22,5/22,5	22,5/22,5	28,1/28,1	28,1/28,1		10,5/10,5	13,6/13,6	13,6/13,6
Sezonowe zużycie energii	chłodzenie	kWh/a	293	338	390	488	545	-	-		545	-	-
	grzanie		2 297	1 502	1 887	2 794	3 044	-	-		3 044	-	-
Osuszanie		l/h	1,5	2,2	2,7	2,5	3,3	4,5	5,0		3,3	4,5	5,0
Ciśnienie akustyczne	J. wewn. (chłodzenie)	H/M/L/Q	33/32/31/28	33/32/31/28	35/33/32/29	40/38/36/33	44/41/38/34	46/42/39/35	47/43/40/36		44/41/38/34	46/42/39/35	47/43/40/36
	J. wewn. (grzanie)	H/M/L/Q	33/32/31/28	33/32/31/28	35/33/32/29	40/38/36/33	44/41/38/34	46/42/39/35	47/43/40/36		44/41/38/34	46/42/39/35	47/43/40/36
Moc akustyczna	J. zewn. (cht./grz.)	Wysoki	51/52	52/53	54/55	53/55	55/55	58/59	58/61		55/55	60/60	61/61
	J. wewn. (cht./grz.)	Wysoki	47/47	49/49	49/49	54/54	58/58	60/60	61/61		58/58	-/-	-/-
Przepływ powietrza	J. zewn. (cht./grz.)	Wysoki	63/64	64/65	66/67	68/69	70/70	72/73	74/75		70/70	72/73	74/75
	J. wewn. / J. zewn. (cht.) J. wewn. / J. zewn. (grz.)	Wysoki Wysoki	1 050/1 710 1 050/1 840	1 050/2 240 1 050/2 240	1 150/2 885 1 150/2 350	1 600/3 750 1 600/3 750	1 870/3 750 1 870/3 750	2 000/4 450 2 000/4 450	2 100/4 450 2 100/4 780		1 870/3 750 1 870/3 750	2 000/4 450 2 000/4 450	2 100/4 450 2 100/4 780
Wymiary netto	J. wewn.	mm	246×840×840	246×840×840	246×840×840	288×840×840	288×840×840	288×840×840	288×840×840		288×840×840	288×840×840	288×840×840
WxSxG	J. zewn.	mm	542×799×290	632×799×290	632×799×290	788×940×320	788×940×320	998×940×320	998×940×320		788×940×320	998×940×320	998×940×320
	J. wewn.	kg	23	23	24	26	29	29	29		29	29	29
Masa	J. wewn.	kg	33	36	38	52	52	61	63		53	62	63
	J. zewn.	kg	33	36	38	52	52	61	63		53	62	63
Srednica przyłączy (ciecz / gaz)		mm	6,35/12,70	6,35/12,70	6,35/12,70	9,52/15,88	9,52/15,88	9,52/15,88	9,52/15,88		9,52/15,88	9,52/15,88	9,52/15,88
Srednica wężyka skroplin (wewn./zewn.)		mm	25/32	25/32	25/32	25/32	25/32	25/32	25/32		25/32	25/32	25/32
Maks. dł. instalacji chłodniczej (bez doładowania)		m	20 (15)	25 (15)	25 (20)	30 (30)	30 (30)	30 (30)	30 (30)		30 (30)	30 (30)	30 (30)
Maks. różnica poziomów		m	15	20	20	30	30	30	30		30	30	30
Dopuszczalny zakres temperatur zewn.	chłodzenie	°CDB	-10 do 46	-10 do 46	-10 do 46	-10 do 46	-10 do 46	-10 do 46	-10 do 46		-10 do 46	-10 do 46	-10 do 46
	grzanie		-15 do 24	-15 do 24	-15 do 24	-15 do 24	-15 do 24	-15 do 24	-15 do 24		-15 do 24	-15 do 24	-15 do 24
Czynnik chłodniczy	Typ (GWP)		R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)		R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
	Fabryczna ilość	kg(CO2eq-T)	0,9 (0,608)	1,1(0,743)	1,25 (0,844)	1,90 (1,283)	1,90 (1,283)	2,4 (1,620)	2,4 (1,620)		1,90 (1,283)	2,4 (1,620)	2,4 (1,620)
Maskownica	Dostępne wersje		UTG-UKYA-W: biała ze sterownikiem przewodowym z ekranem dotykowym UTG-UKYC-W: biała / UTG-UKYA-B*1: czarna										
	Wymiary (WxSxG)	mm	53x950x950										
	Masa	kg	6,0										

*1: Bez możliwości podłączenia odbiornika podczerwieni oraz czujnika obecności.






Akcesoria opcjonalne

* Kompatybilność opcjonalnych urządzeń Intesis prosimy sprawdzić w Katalogu Fujitsu 2024 na liście wyposażenia opcjonalnego na stronie 318

Sterownik przewodowy (typ designerski):	UTY-RVRY	Interfejs Wi-Fi:	FG-RC-WIFI22	Maskownica:	UTG-UKYA-B
Kompaktowy sterownik przewodowy:	UTY-RCRY21		UTY-TFSXJ3		UTG-UKYA-W
Sterownik przewodowy(panel dotykowy):	UTY-RNRYZ5		FG-AC-WIFI2		UTG-UKYC-W
Sterownik przewodowy:	UTY-RLRY	Dodatkowe rozszerzenie wej./wyj.:	UTY-XCSX	Osłona wylotu powietrza:	UTR-YDZK
	UTY-RNNYM	Obudowa rozszerzenia wej./wyj.:	UTZ-GXRA	Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie DC):	UTY-VTGX
	UTY-RVNYM	Dodatkowa izolacja przeciwwilgociowa:	UTZ-KXRA	Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie AC):	UTY-VTGXV
Prosty sterownik przewodowy (bez obsługi trybu pracy):	UTY-RHRY	Moduł przyłączeniowy powietrza zewn.:	UTZ-VXRA	Filtr z jonami srebra:	UTD-HFRA
Prosty sterownik przewodowy:	UTY-RSRY	Szeroki panel:	UTG-AKXA-W		
	UTY-RSNYM	Podkładka pod panel:	UTG-BKXA-W	(Jednostka zewn. 30/36/45/54)	
Czujnik obecności:	UTY-SHZXC	Odbiornik podczerwieni	UTY-LBTYC	Zestaw przyłączeniowy wej./wyj.:	UTY-XWZXZ3
Zewnętrzny przełącznik funkcji:	UTY-TERX	Zestaw przyłączeniowy wej./wyj.:	UTY-XWZXZG		

Wymiary

(jednostki : mm)



	AUXG 18/22/24KRLB	AUXG 30/36/45/54KRLB
a	256	298
b	56	98