



Extremt tyst
20
dB(A)



Komfortkyla för ditt hem eller kontor



KM komfortkyla

VÄGGMONTERAT KYLAGGREGAT FRÅN FUJITSU

Fujitsus väggmonterade luftkonditioneringsaggregat KM komfortkyla är lämpligt för en mängd olika typer av applikationer, med sin låga ljudnivå (endast 20 dB) passar den utmärkt för bostäder och kontor där ljud kan upplevas som störande. Tack vare den optimerade fläkten i inomhusdelen ger den effektiv spridning av kylan.


Den **slimmade och prisbelönta designen** gör inomhusdelen lättplacerad i dagens moderna hem och kontor. Aggregatet har inbyggt WiFi som standard och styras via en app i din smartphone eller med den intelligenta fjärrkontrollen som ger möjlighet till mängder av smarta inställningar.



Teknisk specifikation

MODELL	Inomhusdel		ASEH09KMCG/-B	ASEH12KMCG/-B	ASEH14KMCG/-B
	Utomhusdel		AOEH09KMCG	AOEH12KMCG	AOEH14KMCG
Spänning / Fas / Frekvens			230V / 1/50Hz		
Kapacitet	Kyla	kW	2,5 (0,9–3,2)	3,4 (0,9–3,9)	4,2 (0,9–4,4)
Tillförd effekt	Kyla	kW	0,630	0,935	1,220
EER	Kyla	W/W	3,97	3,65	3,44
Pdesign	Kyla	kW	2,5	3,4	4,2
SEER	Kyla	W/W	7,40	7,30	6,90
Energieffektivitets-klass	Kyla	–	A++	A++	A++
Strömförbrukning (max)	Kyla	A	6,5	6,5	6,5
Avsäkring		A	10	10	10
Säsongsenergiförbrukning	Kyla	kWh/a	118	163	213
Avfuktning		l/h	1,3	1,8	2,1
Ljudtryck, kyla	Inne	H/M/L/Q	40/34/29/20	40/35/30/20	43/36/30/20
	Ute	High	46	50	50
Ljudeffekt, kyla	Inne	High	55	55	57
	Ute	High	61	65	65
Luftflöde	Inne	High	700	700	770
	Ute	High	1650	1700	1680
Mått Höjd x Bredd x Djup Nettovikt	Inomhusdel	mm	270×834×222	270×834×222	270×834×222
		kg	10	10	10
	Utomhusdel	mm	541×663×290	541×663×290	542×799×290
		kg	22	24	31
Röranslutning Vätska / Gas		mm	1/4"–3/8"	1/4"–3/8"	1/4"–3/8"
Kondensinstallation (rördiameter)		mm	11,8/15,0–16,8	11,8/15,0–16,8	11,8/15,0–16,8
Min–max rörlängd (förfyllt)		m	3–20 (15)	3–20 (15)	20 (15)
Max höjdskillnad		m	15	15	15
Arbetsområde	Kyla	°C	-10 to 46	-10 to 46	-10 to 46
Köldmedie	Typ (GWP)		R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
	Fyllnadsmängd kg (CO2eq-T)		0,6 (0,405)	0,7 (0,473)	0,85 (0,574)

Data enligt JIS (EN14511, EN14825). Kyla: +35°C ute, +27°C inne.

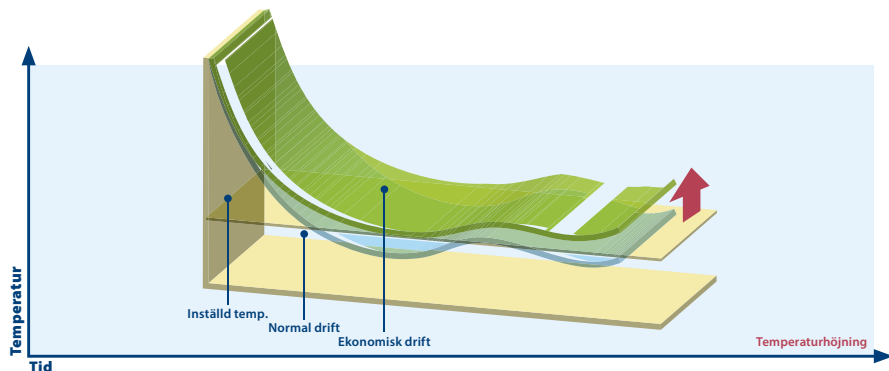

Klima-Therm AB är en ledande leverantör av kyltekniska produkter och värme-pumpar på den svenska marknaden med varumärken som Fujitsu, Fuji Electric, Clivet, Emicon, MTA, Kaisai med flera i portföljen. Klima-Therm AB ingår i den internationella kyl- och ventilationskoncernen Klima-Therm Group med huvudkontor i Warszawa och verksamheter i USA, Polen, Skandinavien och Baltikum.

KlimaTherm

Klima-Therm AB | office.se@klima-therm.com
www.klima-therm.com



www.eurovent-certification.com
www.certiflash.com



Extremt tyst kyla för kontorsmiljö

Ljudvärdena är sänkta tack vare en ny konstruktion för luftströmmarna, vilket innebär att den är så pass tyst att den utan problem kan användas i kontorsmiljöer, utan att ljudet stör.

Snabb och ekonomisk kyla

Upp till 20 minuter kontinuerlig drift med maximalt luftflöde och maximal kompressorhastighet är möjlig. Detta innebär att rummet kyls snabbt ner, därefter övergår KM till ett ekonomiskt driftsläge som höjer den inställda temperaturen med +1°C

Kompakt design för alla inommiljöer

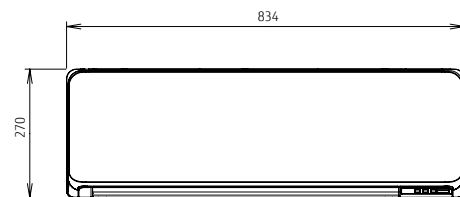

Airstage Mobile app

Med inbyggd WiFi-modul och appen Airstage Mobile kan du fjärrstyra din luftvärmepump via smartphone eller surfplatta. Ladda ner appen med någon av QR-koderna ovan.

Tillbehör

Trådbunden fjärrkontroll	UTY-RNNYM
Trådbunden fjärrkontroll	UTY-RVNYM
Enkel trådbunden fjärrkontroll	UTY-RSNYM
Kommunikationskit	UTY-TWBXF2
Externt anslutningskit	UTY-XWZXZ5

Återförsäljare