

Direktexpansion (DX) eller vätskekylt aggregat med frikyla för telecomcenter

Kyleffekt från 6,5 to 23,0 kW

Paketversion med inbyggd kondensor

- ED.P SF.E Lågimpulspridare
- ED.P SF.U Uppåtblåsande
- ED.P SF.D Neråtblåsande

Splitversion med inbyggd kondensor

- ED.A SF.E Lågimpulspridare
- ED.A SF.U Uppåtblåsande
- ED.A SF.D Neråtblåsande

Vätskekyld version


- UV SF.E Lågimpulspridare
- UV SF.U Uppåtblåsande
- UV SF.D Neråtblåsande

Arbetsområde

Rumstemperatur från 20°C till 37°C



ED SF Kc
UV SF

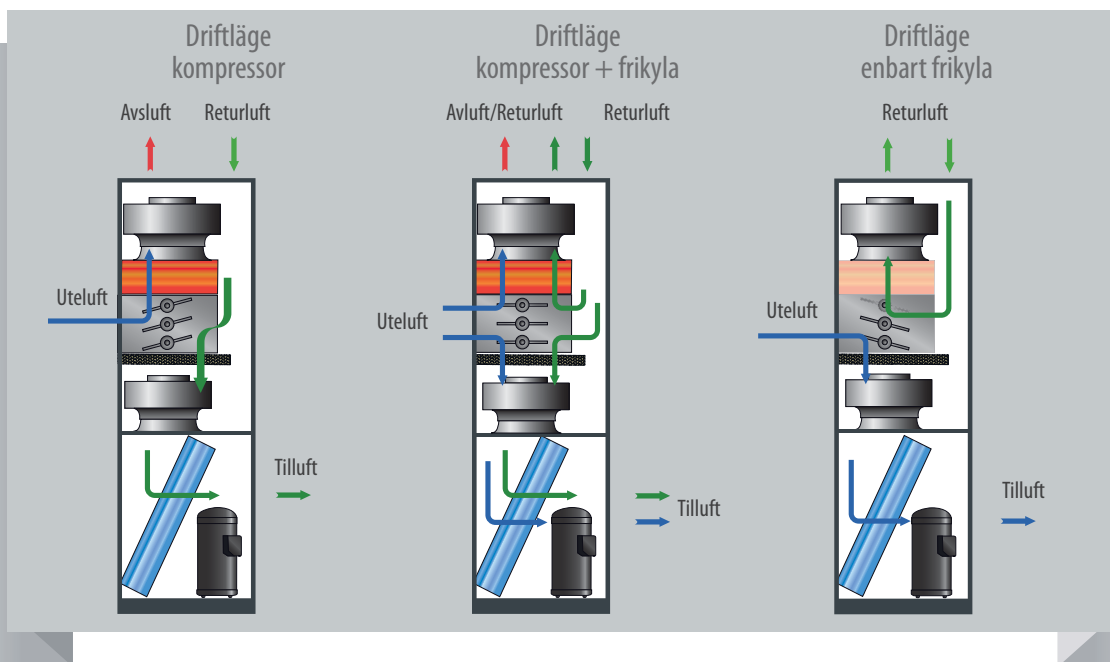

ED.P		51	71	131	161	191	261
Kyleffekt (27°C - 45% U.R.)	kW	6,5	8,8	11,9	14,5	18,5	22,3
Sensibel kylkapacitet (27°C - 45% U.R.)	kW	6,1	8,3	10,7	13,7	17,1	20,1
Tillförd effekt	kW	2,0	3,0	4,1	5,2	6,1	8,0
SHR	%	93	94	89	94	92	90
EER	kW/kW	3,25	2,93	2,90	2,79	3,03	2,79
Luftmängd	m ³ h	1.600	2.200	2.400	3.000	3.400	3.900