

# Direktexpansion (DX) datakylaggregat med extern kondensator

Kyleffekt från 6,7 to 138 kW

## ED Kc

### Versioner


- ED.X** Med extern luftkyld kondensator
- ED.H** Med intern vattenkyld kondensator
- ED.E** Med externt kondenseringsaggregat

### Konfigurationer

- U** Returluft front, uppåtblåsende tilluft
- V** Returluft botten, uppåtblåsende tilluft
- B** Returluft rygg, uppåtblåsende tilluft
- D** Returluft topp, nedåtblåsende tilluft



Exempel på konfigurationer

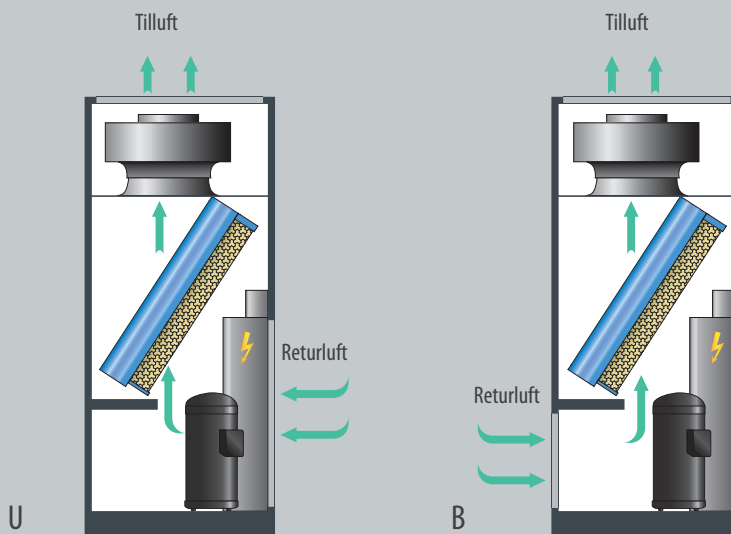

ED.X D		71	101	161	271	421	591	771	991	282	422	642	852	1122	1462
Kyleffekt (24°C – 50% U.R.)	kW	6,7	9,3	15,8	24,8	39,5	55,6	72,5	94,1	24,6	40,2	61,1	80,1	104,2	138,4
Sensibel kylkapacitet (24°C - 50% U.R.)	kW	6,1	8,8	14,6	22,5	34,4	48,0	60,9	87,0	22,8	31,2	50,2	71,0	82,2	106,2
Tillförd effekt	kW	1,7	2,2	3,8	5,5	9,5	12,3	16,2	21,3	5,8	9,7	14,5	19,1	25,2	32,5
SHR	%	91	94	92	91	87	86	84	92	93	78	82	89	79	77
EER	kW/kW	3,20	3,52	3,48	3,73	3,48	3,56	3,62	3,51	3,28	3,49	3,43	3,49	3,36	3,45
Luftmängd	m³/h	2.330	2.330	3.500	5.610	7.880	13.820	16.550	21.600	7.800	7.880	13.820	16.550	21.600	27.200

