

# Direktexpansion (DX) datakylaggregat med frikylningsbatteri

Kyleffekt från 20,8 to 93,3 kW

# ED.F.Kc

## Versioner

**ED.XF** Frikyla med extern luftkyld kondensor

**ED.HF** Frikyla med vätskekyld kylmedelkylare




## Konfigurationer

- U** Returluft front, uppåtblåsande tilluft
- V** Returluft botten, uppåtblåsande tilluft
- B** Returluft rygg, uppåtblåsande tilluft
- D** Returluft topp, neråtblåsande tilluft

## Arbetsområde

Rumstemperatur från 19 till 35°C

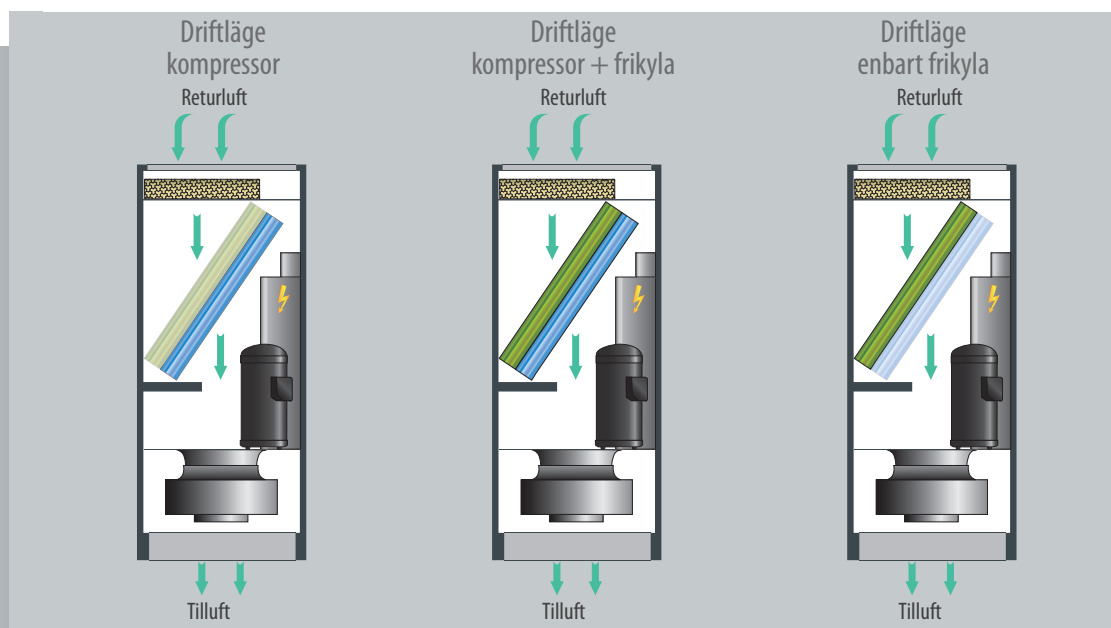

ED.XF		211	331	501	771	921	332	502	772	922	1442	1462
Kyleffekt (24°C - 50% U.R.)	kW	20,8	30,1	47,8	70,1	80,9	30,6	49,2	69,1	80,9	96,6	93,3
Sensibel kylkapacitet (24°C - 50% U.R.)	kW	20,2	28,3	47,8	65,2	76,6	28,5	49,2	64,8	76,6	94,3	92,9
Tillförd effekt	kW	4,8	7,3	10,6	16,2	19,1	7,6	11,1	16,8	19,1	22,1	21,3
SHR	%	97	94	100	93	95	93	100	94	95	98	100
EER	kW/kW	3,50	3,31	3,39	3,45	3,31	3,26	3,36	3,31	3,31	3,32	3,30
Luftmängd	m³h	5.200	5.200	13.300	16.200	16.200	7.100	13.300	16.200	19.300	24.300	24.300

