

Multi Split-system för dubbla inomhusaggregat



fly multi

FRÅN KAISAI FÖR BOSTÄDER OCH KONTOR

Multi Split-system är mycket energisnåla och effektiva enheter. Systemets konstruktion gör det möjligt att ansluta två stycken Fly väggaggregat till en utomhusenhet. Inomhusenheterna arbetar individuellt och man kan reglera temperaturen samt anpassa effekten till användarnas behov. Valda inomhusenheter installeras i rummen och dessa ansluts till en gemensam utomhusenhet. Med multi split behöver man alltså inte installera en utomhusenhet för varje rum.

Kaisai Fly är anpassad för nordiskt klimat och har en elegant och smidig design samt integrerad WiFi-funktion som standard. Via Flys WiFi är det bekvämt att styra luftkonditioneringen med en smartphone. Den trådlösa fjärrkontrollen möjliggör hantering av flera extra funktioner såsom självrengöring av förångaren (Self Clean), konstant 8°C underhållsvärme (Heating 8°C) samt temperatursensorn i fjärrkontrollen (Follow Me).



Teknisk specifikation

Kaisai multi utomhusenhet


Teknisk specifikation

Kaisai fly multi inomhusenhet


WiFi som standard

MODELL	Utomhusenhet	K20E-18 HFN32H
Strömförsörjning		V/Hz/Ph 220÷240/50/1
Avsäkring		A 16
Kapacitet nominell (min-max)	kyla	kW 5,2 (2,1-6,3)
	värme	kW 5,5 (2,2-6,7)
Energiklass	kyla/värme	W/W A++
SEER	medelklimat	W/W 6,1
SCOP	medelklimat	W/W 3,8
COP	värme	W/W 3,71
Ineffekt nominell	kyla	W 1635
	värme	W 1500
Driftsström nominell	kyla	A 7,3 (3,2~9,0)
	värme	A 6,6 (2,80~7,95)
Luftflöde		m³/h 2200
Arbetstemperatur kyla/värme		°C -15÷50/-30÷24
Ljudtrycksnivå / Ljudeffekt		dB(A) 56/65
Nettomått w/h/d		mm 805/554/330
Transportmått w/h/d		mm 920/615/390
Nettovikt		kg 35,5
Transportvikt		kg 38,5
Rördiameter: vätska/gas		tum 1/4" / 3/8"
Total installationslängd		m 40
Max installationslängd för 1 enkel inomhusenhet		m 25
Max höjdskillnad		m 15
Kabelarea, matning		mm² 3x2,5
Kabelarea, kommunikation		mm² 4x1,5
Fabrikspåfylld köldmedia / mängd / GWP		R32 / kg 1,25 / 675
Extra köldmediemängd (över 15 m installation)		g/m 12

MODELL	Inomhusenhet	KWX-09 HRGI
Kapacitet nominell	kyla	kW 2,6
	värme	kW 2,9
Luftflöde		m³/h 466/360/325
Ljudtrycksnivå		dB(A) 38,5/32/25/21
Ljudeffekt		dB(A) 52
Nettomått w/h/d		mm 805/285/194
Transportmått w/h/d		mm 870/365/270
Nettovikt		kg 7,6
Transportvikt		kg 9,7
Rördiameter: vätska/gas		tum 1/4" / 3/8"
Strömförsörjning från utomhusdel		V/Hz/Ph 220÷240,50,1

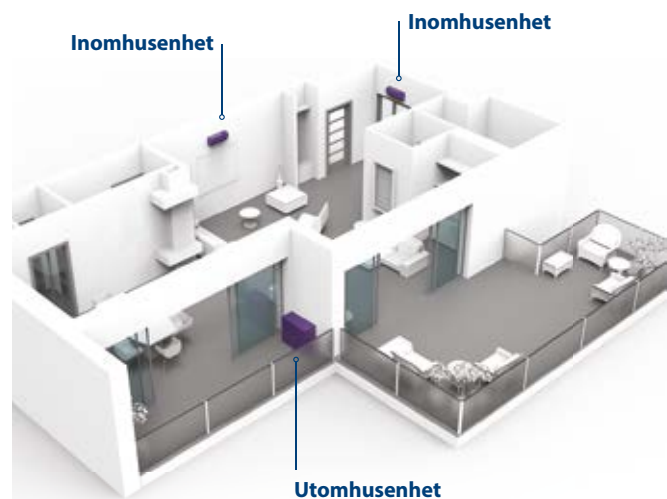

Funktioner

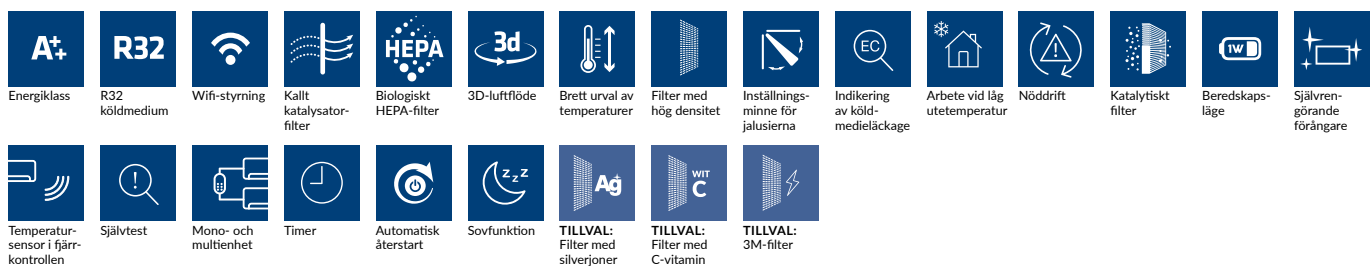

Tillbehör och styrenheter



Klima-Therm AB är en ledande leverantör av kyltekniska produkter och värmepumpar på den svenska marknaden med varumärken som Fujitsu, Fuji Electric, Clivet, Emicon, MTA, Kaisai med flera i portföljen. Klima-Therm AB ingår i den internationella kyl- och ventilationskoncernen Klima-Therm Group med huvudkontor i Warszawa och verksamheter i USA, Polen, Skandinavien och Baltikum.

Återförsäljare



Klima-Therm AB | office.se@klima-therm.com
www.klima-therm.com



www.eurovent-certification.com
www.certiflash.com