


# PANCAKE VÄRMETRÅG

FÖR LUFT-LUFTVÄRMEPUMPAR

**SNABBT & ENKELT MONTAGE!**  
DRÄNERINGSTRÅG PÅ STATIV & KONSOL



NYHET!  
**PANCAKE 3**

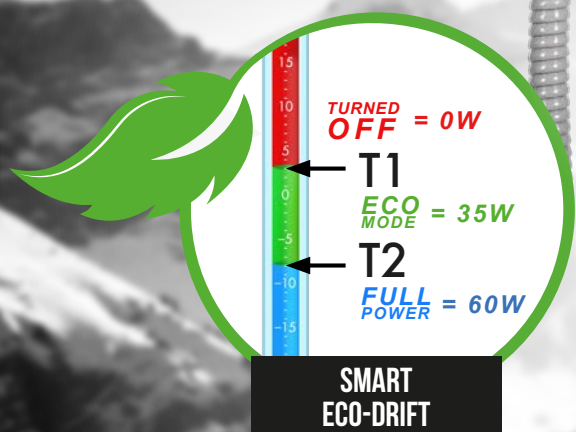

**ClimaLine**

# LÖS ISPROBLEMET!

## KONDENSATVATTNET

En luft-luftvärmepump producerar mellan 20–40 liter vatten per dygn under det kalla halvåret. Det är inte ovanligt att kondensatvatten blir ett stort problem för fastigheten, värmepumpen och de boende om det inte leds bort.


Undvik isproblem - använd ett värmetråg.




## PANCAKE VÄRMETRÅG

Så liten som möjligt för att reducera energibehovet och monterad nära så att kondensatet inte kyls ned eller stänker.

Värmemattan i tråget håller kondensatet flytande under den kalla årstiden så att du med vårt dränerings kit kan leda bort det till brunn eller dagvatten. På så sätt kan värmepumpen arbeta oavbrutet till mycket låga temperaturer och vi förhindrar isbildning både under och framför utedelen.

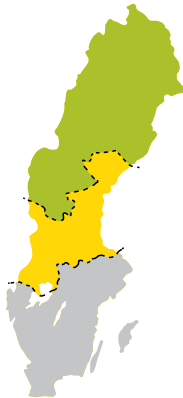

# PANCAKE 1

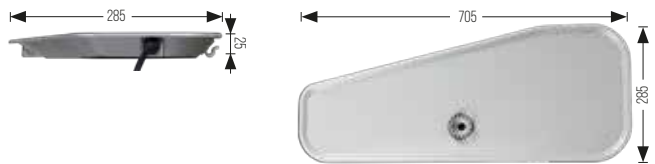

## TEKNISK INFORMATION, PANCAKE 1

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| MODELL:               | PANCAKE  ECO<br>PANCAKE  NEO |
| MATERIAL / FÄRG:      | ABS PLAST / LJUSGRÅ          |
| UV BESTÄNDIG:         | JÄ                           |
| ELEKTRISK ANSLUTNING: | 220 - 230 VOLT/50 HZ         |
| VÄRMEMATTANS EFFEKT:  | 65 WATT / 60 WATT (ECO)      |
| PRIMÄR TERMOSTAT:     | PÅ +3°C                      |
| SEKUNDÄR TERMOSTAT:   | PÅ -8°C (ENDAST ECO)         |
| STICKKONTAKT, JORDAD: | JÄ                           |
| ANSLUTNINGSKABEL:     | 1500MM                       |
| VIBRATIONSDÄMPARE:    | UTEDEL: 30 - 50KG            |
| VÄTSKA, FLÖDE*:       | 7 LITER VATTEN/MINUT         |

\*MED 3M ANSLUTEN DRÄNERINGSSLANG OCH VÄRMEKABEL I 10% FALLHÖJD.

# PANCAKE 3



## TEKNISK INFORMATION, PANCAKE 3

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| MODELL:               | PANCAKE  ECO<br>PANCAKE  NEO |
| MATERIAL / FÄRG:      | ABS PLAST / LJUSGRÅ          |
| UV BESTÄNDIG:         | JÄ                           |
| ELEKTRISK ANSLUTNING: | 220 - 230 VOLT/50 HZ         |
| VÄRMEMATTANS EFFEKT:  | 60 WATT / 57 WATT (ECO)      |
| PRIMÄR TERMOSTAT:     | PÅ +3°C                      |
| SEKUNDÄR TERMOSTAT:   | PÅ -8°C (ENDAST ECO)         |
| STICKKONTAKT, JORDAD: | JÄ                           |
| ANSLUTNINGSKABEL:     | 1500MM                       |
| VIBRATIONSDÄMPARE:    | UTEDEL: 30 - 50KG            |
| VÄTSKA, FLÖDE*:       | 7 LITER VATTEN/MINUT         |

\*MED 3M ANSLUTEN DRÄNERINGSSLANG OCH VÄRMEKABEL I 10% FALLHÖJD.


## DRIFTKOSTNAD FÖR PANCAKE 1 & 3

FÖRUTSÄTTNINGAR:  
Period, 1 okt – 31 mar. kWh = 1.80sek. inkl. energiskatter och moms. Källa SMHI, 2010-2012.

|                                                                                                                                                                                          | PANCAKE  ECO   | PANCAKE  NEO   | PANCAKE  ECO   | PANCAKE  NEO   | MED 3M HEAT KIT |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| ● KLIMATZON 1:<br>Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län.                                                                                                                          | 247KR / SÄSONG | 480KR / SÄSONG | 235KR / SÄSONG | 421KR / SÄSONG | +333KR / SÄSONG |
| ● KLIMATZON 2:<br>Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län.                                                                                                               | 174KR / SÄSONG | 346KR / SÄSONG | 165KR / SÄSONG | 303KR / SÄSONG | +252KR / SÄSONG |
| ● KLIMATZON 3:<br>Västra Götalands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Östergötlands, Södermanlands, Örebro, Västmanlands, Stockholms, Uppsala, Skåne, Hallands, Blekinge och Gotlands län. | 155KR / SÄSONG | 240KR / SÄSONG | 147KR / SÄSONG | 210KR / SÄSONG | +175KR / SÄSONG |



VÅLISOLERAD  
SÅNKER  
ELFÖRBRUKNINGEN

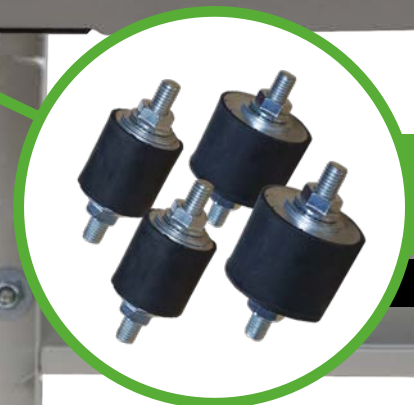


MINSKAR VIBRATIONER FRÅN  
PUMPEN & SKAPAR UTRYMME  
FÖR TRÅGET  
MEDFÖLJER




5 ÅRS BEGRÄNSAD  
GARANTI



ISOLERAD DRÄNSLANG &  
LÅGEFFEKTS VÄRMEKABEL  
KIT FINNS I 1-8, 10 & 12M

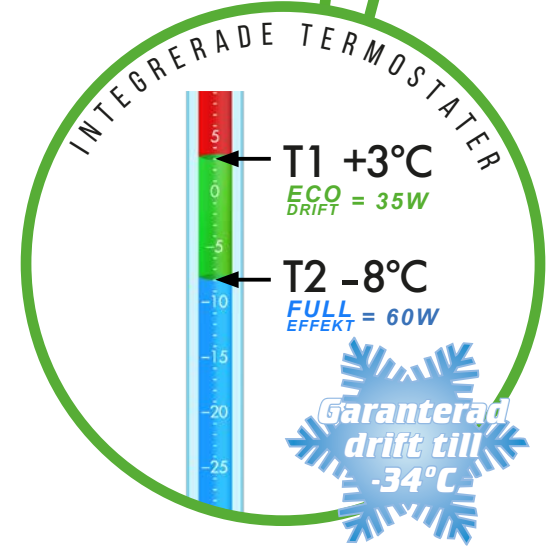


# PANCAKE ECO

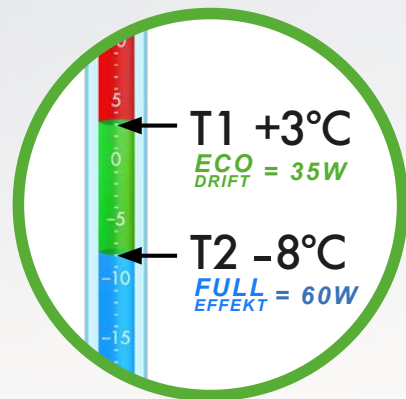

VÄRMER MED HALV EFFEKT  
FRÅN +3°C, GER FULL EFFEKT NÄR  
DET BEHÖVS VID -8°C

# PANCAKE NEO

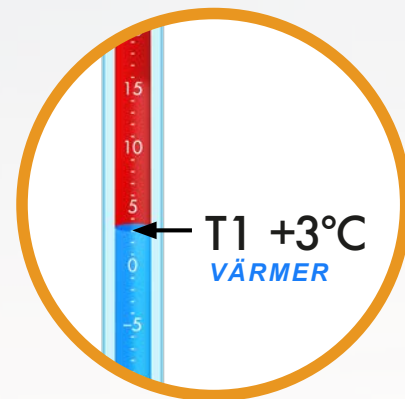

VÄRMER ENDAST NÄR DET  
BEHÖVS, FRÅN +3°C

| ECO |                         | NEO |
|-----|-------------------------|-----|
| ✓   | VÄLISOLERAD             | ✓   |
| ✓   | FUNGERAR NER TILL -34°C | ✓   |
| ✓   | STICKKONTAKT            | ✓   |
| ✓   | VIBRATIONSDÄMPARE INGÅR | ✓   |
| ✓   | ECODRIFT                |     |
| ✓   | DUBBLA VÄRMESLINGOR     |     |
| ✓   | 2-STEGSSTYRNING         |     |




## VILKET DRÄNERINGSTRÅG SKA JAG VÄLJA?

Det har blivit mycket lättare att veta vilket dräneringstråg man ska använda till sin värmepump nu med Climacos tråg-generator!

Knappa dig in på [www.climaco.com](http://www.climaco.com) eller följ QR-koden.  
Välj sedan tillverkare och modell!



HITTA RÄTT TRÅG  
TILL RÄTT VÄRMEPUMP



## STANDARDUTRUSTNING

Alla dräneringstråg levereras med en avstämd sats mjuka vibrationsdämpare, en trågadapter för anslutning mot en 20mm slang, samt montageanvisning.

## VID NYMONTAGE ELLER EFTERMONTAGE

### 1. MONTERA MEDFÖLJANDE DÄMPARE



### 2. SKJUT IN DRÄNERINGSTRÅGET



### 3. LED BORT VATTNET



### 4. ANSLUT ELEN




PASSAR ALLA  
VÄGGKONSOLER



OCH ALLA  
MARKSTATIV

## INFO OM SAMTLIGA DRÄNERINGSTRÅG

[WWW.CLIMACO.COM](http://WWW.CLIMACO.COM)

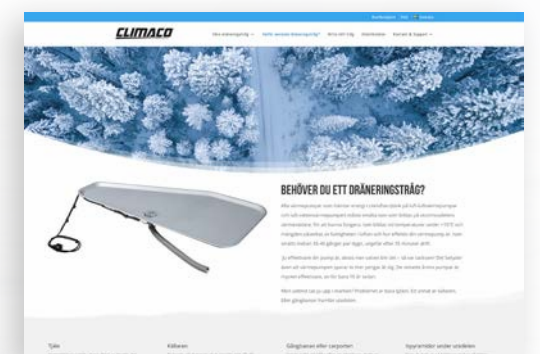

## SATS FÖR VATTENAVLEDNING

Satsen innehåller isolerad dräneringsslang, lågeffekts termostattyrd värmekabel, och väggfästen för slangen. Avsedd för att energisnålt leda bort vattnet från dräneringstrågen till brunn i källare eller dagvatten/stuprör. Finns i längderna 1 - 8, 10 och 12m.




ISOLERAD DRÄNSLANG &  
LÅGEFFEKTS VÄRMEKABEL

KIT FINNS I 1-8, 10 & 12M




## SMARTA TILLBEHÖR



FÖR UTEDELAR MED  
BRED INFÄSTNING

SÅ TRÅGET FÅR PLATS &  
TÄCKER UTLOPPEN

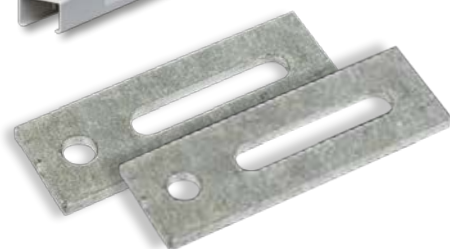

## OM PANCAKE

Pancake är en svensk konstruktion, framtagen för vårt krävande svenska klimat. Vi har utvecklat dräneringslösningar för klimatanläggningar sedan 2007. Värmetrågen produceras inom EU av Climaco och Pancake serien är även patenterad i Europa. Pancake värmetråg finns i flera versioner.

## DISTRIBUTÖR: