

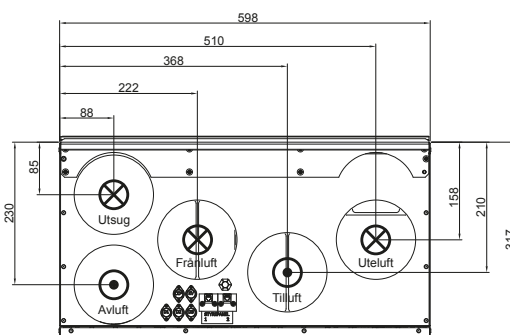


ENSY Wave AHU 200 H/V

AHU 200 H och V har en kapacitet på cirka 200 m³/h och passar bra för lägenheter och mindre villor. Modellerna är baserade på bästa tillgängliga teknik a har resulterat i energieffektivitet och låga ljudnivåer. Mycket användarvänlig styrning samt tilltalande design. AHU 200 är byggd för väggmontering. Enheterna är naturligtvis utformade för att uppfylla kraven i dagens regelverk.

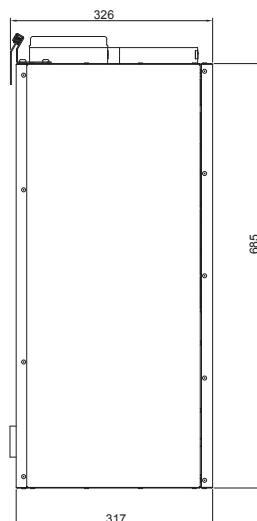

ENHETEN FINNS I HÖGER- OCH VÄNSTERUTFÖRANDE

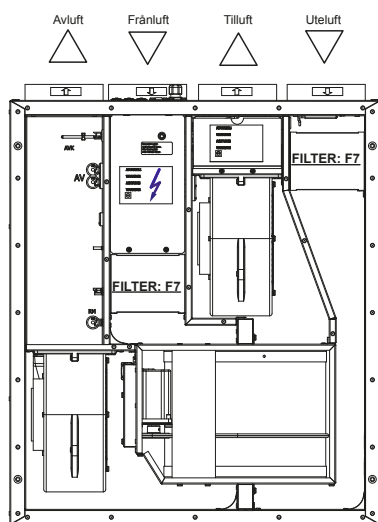

INBYGGD WIFI

INBYGGD FUKTGIVARE

TEKNISK DATA

Energiklass		A	
Värmebatteri	Fas / spänning	50 Hz / VAC	~1 / 230
	Effekt	W	800
Fläktar	Fas / spänning	50 Hz / VAC	~1 / 230
	Total strömförbrukning normal drift	A	0,19
Säkring		A	10
Styrsystem		Integrerat	
Filterklass	Superpleat	F7	
Termisk isolering	Sidor / toppen / botten	mm	25
	Frontlucka	mm	50
Mått	Bredd	mm	598
	Höjd	mm	733
	Djup	mm	351
Vikt		kg	47

LJUDDATA

		63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	SWL*	SPL**
Tilluft	dB(A)	29	49	61	73	64	64	59	48	83	72
Insugsluft	dB(A)	24	40	53	65	55	49	42	31	75	64
Utsugsluft	dB(A)	30	52	61	74	66	61	57	46	82	71
Frånluft	dB(A)	18	33	56	64	56	54	44	32	76	65
Omgivning 1,5m	dB(A)	-0	15	21	25	27	26	21	18	42	31

Ljudmätningar i ekofri kammare. Korrigering för ljuddata gäller endast i området för nominellt luftflöde.

* SWL = Ljudeffektnivå **SPL = Ljudtrycksnivå

TILLUFT / FRÅNLUFT

