


ENSY InoVent AHU 300 HV/HH

InoVent AHU 300 HV och HH har för takinstallation har en kapacitet på cirka 300 m³/h och passar bra för lägenheter och mindre villor. Modellerna är baserade på bästa tillgängliga teknik som har resulterat i energieffektivitet och låga ljudnivåer. Mycket användarvänlig styrning samt tilltalande design. AHU 300 är byggd för takmontering, alternativt väggmontering. AHU-enheterna är naturligtvis utformade för att uppfylla kraven i dagens regelverk.



ENHETEN FINNS I HÖGER- OCH VÄNSTERUTFÖRANDE

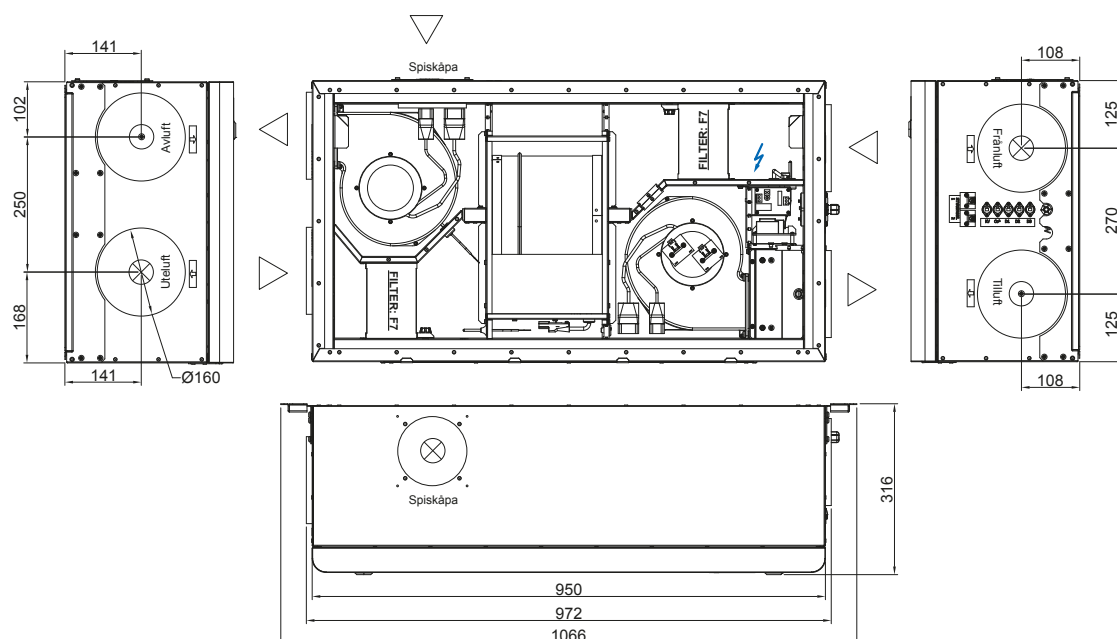

INBYGGD WIFI

INBYGGD FUKTGIVARE

TEKNISK DATA

Energiklass		A	
Värmebatteri	Fas / spänning	50 Hz / VAC	~1 / 230
	Effekt	W	800
Fläktar	Fas / spänning	50 Hz / VAC	~1 / 230
	Total strömförbrukning normal drift	A	0,18
	RPM vid maximal drift	o / min	2100
Säkring		A	10
Styrsystem		Integrerat	
Filterklass	Superpleat	F7	
Termisk isolering		mm	40
Mått	Bredd	mm	1066
	Höjd	mm	520
	Djup	mm	316
Vikt		kg	49,5

LJUDDATA

		63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	SWL*	SPL**
Tilluft	dB (A)	30	49	64	70	68	66	60	49	83	72
Insugsluft	dB (A)	26	42	51	64	58	51	46	43	74	63
Utsugsluft	dB (A)	34	48	52	54	59	50	45	43	73	62
Frånluft	dB (A)	31	52	67	72	74	69	62	51	85	74
Omgivning 1,5m	dB (A)	-3	15	21	25	28	27	22	18	41	30

Ljudmätningar i ekofri kammare. Korrigering för ljuddata gäller endast i området för nominellt luftflöde.

* SWL = Ljudeffektnivå **SPL = Ljudtrycksnivå

TILLUFT / FRÅNLUFT

