


ENSY InoVent AHU 350 BH / BV

InoVent AHU 350 BH och HV har en kapacitet på cirka 350 m³/h och passar bra för lägenheter, småhus och små stugor. Modellerna är baserade på bästa tillgängliga teknik som har resulterat i energieffektivitet och låga ljudnivåer. Mycket användarvänlig styrning samt tilltalande design.

AHU 350 är byggd för väggmontering. Eneheterna är naturligtvis utformade för att uppfylla kraven i dagens regelverk.

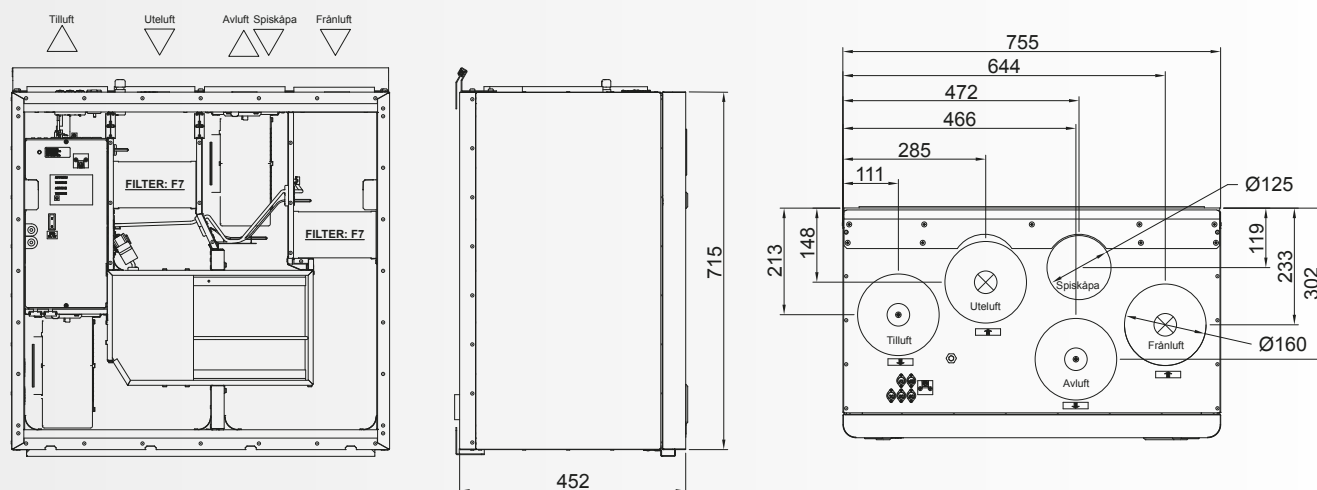

ENHETEN FINNS I HÖGER- OCH VÄNSTERUTFÖRANDE

TEKNISK DATA

Energiklass			A
Värmebatteri	Fas / spänning	50 Hz / VAC	~1 / 230
	Effekt	W	1200
Fläktar	Fas / spänning	50 Hz / VAC	~1 / 230
	Total strömförbrukning normal drift	A	0,36
Säkring		A	10
Styrsystem			Integrerat
Filterklass	Superpleat		F7
Termisk isolering		mm	40
	Bredd	mm	755
Mått	Höjd	mm	715
	Djup	mm	452
Vikt		kg	61,5

LJUDDATA

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Lw(A)
Tilluft	-27	-22	-17	-15	-16	-26	-31	-33	0
Utluft	-46	-39	-35	-34	-36	-36	-34	-33	-17
Frånluft	-30	-24	-20	-17	-17	-23	-26	-25	-1
Avluft	-43	-36	-33	-30	-34	-35	-33	-33	-18
Omgivning (1,5 m)	-69	-62	-58	-56	-56	-58	-61	-65	-57

Korrigerig för ljuddata gäller endast i området för nominellt luftflöde

TILLUFT / FRÅNLUFT

