


ENSY InoVent AHU 400 BH/BV

InoVent AHU 400 BH och HV har en kapacitet på cirka 400 m³/h och passar bra för lägenheter och mindre villor. Modellerna är baserade på bästa tillgängliga teknik som har resulterat i energieffektivitet och låga ljudnivåer. Mycket användarvänlig styrning samt tilltalande design. AHU 400 är byggd för väggmontering. Enheterna är naturligtvis utformade för att uppfylla kraven i dagens regelverk.



ENHETEN FINNS I HÖGER- OCH VÄNSTERUTFÖRANDE

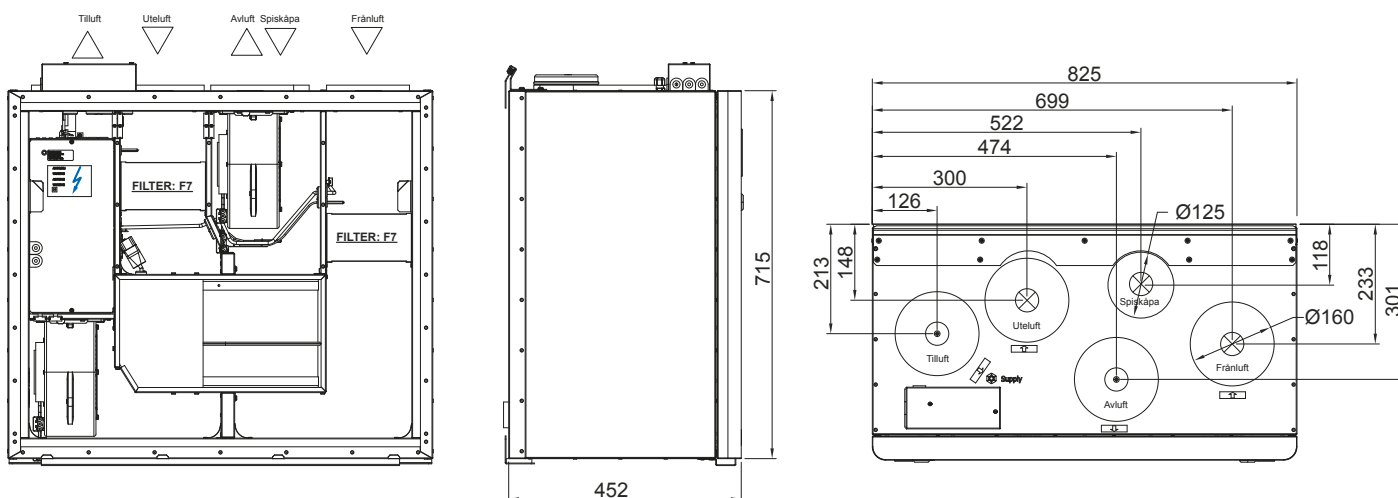

INBYGGD WIFI

INBYGGD FUKTGIVARE

TEKNISK DATA

Energiklass		A	
Värmebatteri	Fas / spänning	50 Hz / VAC	1200
	Effekt	W	~1 / 230
Fläktar	Fas / spänning	50 Hz / VAC	0,21
	Total strömförbrukning normal drift	A	10
Säkring		A	Integrerat
Styrsystem		F7	
Filterklass	Superpleat	40	
Termisk isolering		mm	825
	Bredd	mm	715
Mått	Höjd	mm	452
	Djup	mm	64,5
Vikt		kg	61,5

LJUDDATA

		63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	SWL*	SPL**
Tilluft	dB (A)	52	58	62	62	64	59	51	41	90	79
Insugsluft	dB (A)	50	56	59	62	60	51	43	43	86	75
Utsugsluft	dB (A)	45	55	58	59	58	50	45	45	88	77
Frånluft	dB (A)	58	64	66	69	70	64	56	51	96	85
Omgivning 1,5m	dB (A)	13	19	23	25	25	23	20	16	39	28

Ljudmätningar i ekofri kammare. Korrigering för ljuddata gäller endast i området för nominellt luftflöde.

* SWL = Ljudeffektnivå **SPL = Ljudtrycksnivå

TILLUFT / FRÅNLUFT

