


ENSY InoVent AHU 700 BH/BV

InoVent AHU 700 BH och BV har en kapacitet på cirka 700 m³/h och passar bra för lägenheter och mindre villor. Modellerna är baserade på bästa tillgängliga teknik som har resulterat i energieffektivitet och låga ljudnivåer. Mycket användarvänlig styrning samt tilltalande design. AHU 700 är byggd för väggmontering. Enheterna är naturligtvis utformade för att uppfylla kraven i dagens regelverk.

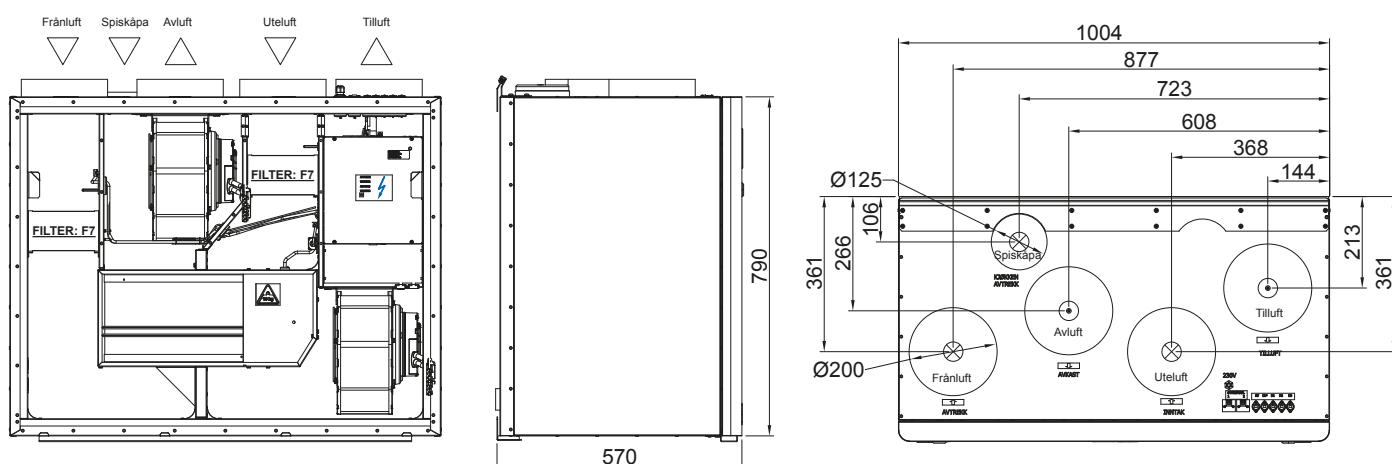

ENHETEN FINNS I HÖGER- OCH VÄNSTERUTFÖRANDE

INBYGGD WIFI

INBYGGD FUKTGIVARE

TEKNISK DATA

Energiklass		A	
Värmebatteri	Fas / spänning	50 Hz / VAC	~1 / 230
	Effekt	W	1200
Fläktar	Fas / spänning	50 Hz / VAC	~1 / 230
	Total strömförbrukning normal drift	A	0,83
Säkring		A	10
Styrsystem		Integrerat	
Filterklass	Superpleat	F7	
Termisk isolering		mm	40
Mått	Bredd	mm	1004
	Höjd	mm	790
	Djup	mm	570
Vikt		kg	101

LJUDDATA

		63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	SWL*	SPL**
Tilluft	dB (A)	53	56	61	63	61	58	52	47	91	80
Insugsluft	dB (A)	44	48	52	55	52	45	37	35	14	3
Utsugsluft	dB (A)	45	51	55	57	52	43	38	36	83	72
Frånluft	dB (A)	56	65	68	69	66	59	53	46	94	83
Omgivning 1,5m	dB (A)	14	20	24	26	26	24	20	16	42	31

Ljudmätningar i ekofri kammare. Korrigering för ljuddata gäller endast i området för nominellt luftflöde.

* SWL = Ljudeffektnivå **SPL = Ljudtrycksnivå

TILLUFT / FRÅNLUFT

