

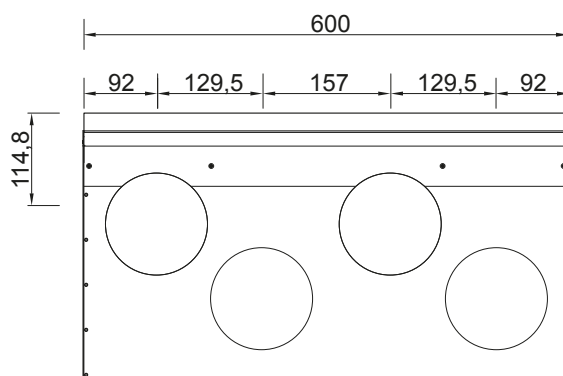
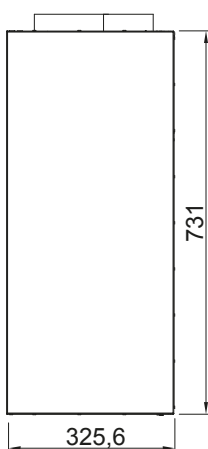


ENSY InoVent AHU XBO 200

InoVent AHU XBO 200 har en kapacitet på 200 m³/h. Enheten är utformad för att placeras i köksskåp, på vägg eller tak i kök, badrum eller annat rum som behöver ventilation. Aggregatet lämpar sig för mindre lägenheter och mindre villor. Aggregatet är kompatibelt för att monteras med en flätkåpa. InoVent AHU XBO 200 är byggd för montering på vägg eller i köksskåp. Enheterna är naturligtvis utformade för att uppfylla kraven i dagens regelverk.

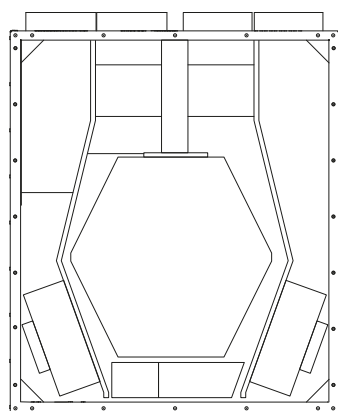

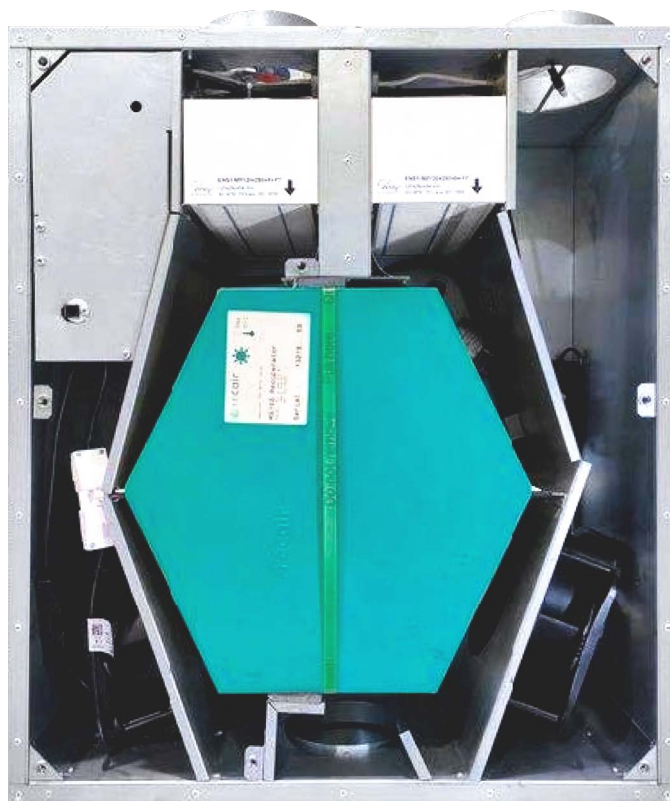

INBYGGD WIFI

INBYGGD FUKTGIVARE

TEKNISK DATA

Energiklass			A
Värmebatteri	Fas / spänning	50 Hz / VAC	~1 / 230
	Effekt	W	750
Fläktar	Fas / spänning	50 Hz / VAC	~1 / 230
	Total strömförbrukning normal drift	A	920
Säkring		A	10
Styrsystem			Integrerat
Filterklass			F7
Termisk isolering		mm	20
Mått	Bredd	mm	600
	Höjd	mm	731
	Djup	mm	325,6
Vikt		kg	47

LJUDDATA

		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz
Tilluft	dB (A)	64	54	52	46	40	29	9
Insugsluft	dB (A)	55	58	58	57	54	48	30
Utsugsluft	dB (A)	46	52	49	46	39	28	9
Frånluft	dB (A)	54	62	59	58	56	50	31
Omgivning 1,5m	dB (A)	34	47	38	29	28	28	31

Ljudmätningar i ekofri kammare. Korrigering för ljuddata gäller endast i området för nominellt luftflöde.

* SWL = Ljudeffektnivå ** SPL = Ljudtrycksnivå

TILLUFT / FRÅNLUFT

