



MultiSplit



MultiSplit är en flexibel lösning – perfekt för små byggnader såsom hus, villor, butiker och kontor

A++ | SEER 7,7 | R32

Tillverkad för Norden.

En enda utomhusenhet ansluts med upp till 4 inomhusenheter.

Systemet har en värmekapacitet från 1,5 till 10,5 kW.



SmartHome App



air magic+

Högeffektivt och funktionellt

Mideas MultiSplit-system erbjuder 3 inomhusenheter i olika storlekar – vägg-, tak- och golvaggregat – och 5 utomhusenheter med värmekapacitet från 1,5 till 10,5 kW. Kombinera utomhusenheten med vilken typ av inomhusenhet som helst som uppfyller dina behov.

-  Upplev optimal temperatur, fuktighetskontroll och ren luft i varje rum.
-  Mideas MultiSplit-system har en kapacitet på 10,5 kW värme och 10 kW kyla
-  En utomhusenhet täcker alla dina kyl- och värmebehov



Energiklass – Värme

A⁺

4.2
SCOP

Energiklass – Kyla

A⁺⁺

7.7
SEER

Flexibilitet och effektivitet


Midea erbjuder produkter som är anpassade för privata, offentliga och kommersiella brukares behov. MultiSplit är en flexibel lösning – perfekt för små byggnader såsom hus, villor, butiker och kontor – för den som behöver högeffektiva, funktionella och pålitliga luftkonditioneringssystem som garanterar hög estetik inomhus. Detta uppnås tack vare att en utomhusenhet kan betjäna upp till 4 inomhusenheter.

air magic+

Friskare och mer hälsosam luft

Generatoren för negativa joner, airmagic+, eliminerar 99,9% virus och bakterier. Avser inredel Solstice.

Test utfört av Intertek enligt kriterierna för generatorer av negativa joner. Steriliseringsgraden kan variera under drift av delade (split) AC-enheter. Testrapportreferens: CB02-TICK-CO2-EE-0000095

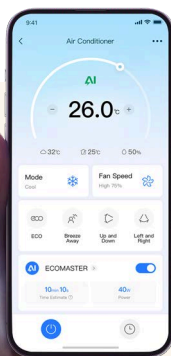

Kontroll på distans

Mideas Smart Home är en lättanvänd app inklusive energimonitor. Periodiska energirapporter, energiövervakning i realtid och skräddarsydda energibesparingstips.



SmartHome
Smart Compatible

MultiSplit inomhusdel vägg



Vägghängd Solstice	Inomhusdel		EZ-09RD6-I	EZ-12RD6-1	EZ-18RD6-1
			EZB-09RD6-I	EZB-12RD6-1	
Värme	Kapacitet	kW	2,93	3,80	5,40
	Förbrukning	W	23	23	36
Kyla	Kapacitet	kW	2,63	3,50	5
	Förbrukning	W	23	23	36
Strömförsörjning	V / Fas / Hz		220-240/1/50		
Innedel	Dimension (BxDxH)	mm	723x199x286	813x201x289	975x218x308
	Nettovikt	kg	7,5	8,0	10,2
Luftflöde	Hög/Medel/Låg/Si	m³/h	520/360/290/150	600/450/370/220	800/600/470/340
Ljudtryck	Hög/Medel/Låg/Si	dB	39/34/25/19	39/32/26/20	43/36/28/21,5
Ljudeffekt		dB(A)	56	57	58
Rördimensioner	Vätska / gas	tum	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8	1/4 / 1/2

MultiSplit inomhusdel 4-vägs takkassett



4-vägs takkassett	Inomhusdel		MCA4U-12HRFNX(GA)	MCA4U-18HRFNX(GA)	MCD2-24HRFNX(GA)
Värme	Kapacitet	kW	3,80	5,56	7,61
	Förbrukning	W	40	45	45
Kyla	Kapacitet	kW	3,51	5,27	7,03
	Förbrukning	W	40	45	45
Strömförsörjning	V / Fas / Hz		220-240/1/50		
Innedel	Dimension (BxDxH)	mm	570x570x245		830x830x205
	Nettovikt	kg	16,1	16,2	21,6
Luftflöde	Hög/Medel/Låg/Si	m³/h	620/520/330	660/540/300	1247/1118/992
Ljudtryck	Hög/Medel/Låg/Si	dB	42/38,5/31,5	44/41/31,5	45/42,5/37
Ljudeffekt		dB(A)	55	59	
Rördimensioner	Vätska/Gas	tum	1/4 / 3/8	1/4 / 1/2	3/8 / 5/8
	Dräneringsrör	mm	ODø25		

MultiSplit inomhusdel golvkonsoll



Golvkonsoll	Inomhusdel		MFA2U-09HRFNX-QRDOW(GA)	MFA2U-12HRFNX-QRDOW(GA)
Värme	Kapacitet	kW	2,93	3,80
	Förbrukning	W	25	30
Kyla	Kapacitet	kW	2,63	3,51
	Förbrukning	W	25	30
Strömförsörjning	V / Fas / Hz		220-240/1/50	
Innedel	Dimension (BxDxH)	mm	794x200x621	
	Nettovikt	kg	14,9	
Luftflöde	Hög/Medel/Låg	m³/h	600/510/400	650/580/490
Ljudtryck	Hög/Medel/Låg	dB	37/34/27	
Ljudeffekt		dB(A)	54	
Rördimensioner	Vätska/Gas	tum	1/4 / 3/8	
	Dräneringsrör	mm	ODø16	



Multi Split utomhusdelar

Utomhusdelar	Utomhusdel		M2OH-14HFN-8-Q(H)	M2OE-18HFN-8-Q(H)	M3OG-21HFN-8-Q(H)	M3OA-27HFN-8-Q(H)	M4OE-28HFN-8-Q(H)
	Kapacitet för antal rum		2	2	3	3	4
Värme nominell (min-max)	Kapacitet	kW	4,4 (1,5-5)	5,57 (2,4-5,7)	6,45 (1,9-6,7)	8,2 (2,3-8,5)	8,79 (2,4-10,5)
	COP	W/W	3,71	3,71	3,71	3,71	4,00
	SCOP	W/W	4,0			4,2	
	Energiklass		A+				
Kyla nominell (min-max)	Kapacitet	kW	4,1 (1,5-5)	5,28 (2,3-5,7)	6,15 (1,9-6,6)	7,91 (3,1-8,2)	8,2 (2,3-10)
	EER	W/W	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23
	SEER	W/W	6,8	6,7	7,1	6,7	7,7
	Energiklass		A++				
Rek. avsäkring		A	13	13	20	20	20
Strömförsörjning		V / Fas / Hz 220-240/1/50					
Utomhusdel	Dimension BxDxH		805x330x554		890x342x673		946x410x810
	Nettovikt		31,6	35	43,3	48	62,1
Luftflöde utedel		m³/h	2100		3000		3800
Ljudtrycksnivå utedel		dB(A)	56	54	58	58	61,5
Ljudeffektsnivå utedel		dB(A)	64	65		67	
Köldmedium	Typ		R32				
	GWP		675				
	Fyllnadsmängd*	kg	1,1	1,25	1,5	1,85	2,1
Rördimensioner	Vätska/Gas	tum	1/4 / 3/8				4x 1/4 / 3x 3/8 + 1x 1/2
	Max rörlängd alla rum	m	40		60		80
	Max rörlängd för en innedel	m	25		30		35
	Max höjdskillnad mellan inne- och utedel	m	15				
	Max höjdskillnad mellan innedelar	m	10				
Arbetsområde	Utedel	C°	-15-50 / -15-24				

Data enligt EN14511, EN14825. Värme: +7°C ute, +20°C inne. Kyla: +35°C ute, +27°C inne. Vi reserverar oss för ev. tryckfel samt fel/justeringar från leverantören.

*Köldmedium förfyllt till 7.5 m/innedel.

Midea erbjuder ett av världens mest omfattande sortiment av produkter för luftbehandling, som innefattar allt från luftkonditioneringslösningar för bostäder till produkter och lösningar kommersiella applikationer och fastigheter. Midea har drygt 190 000 anställda och är en av världens absolut ledande tillverkare när det kommer till miljövänliga, innovativa och intelligenta lösningar för inomhusklimat för de flesta typer av kommersiella tillämpningar - optimala system för uppvärmning, kylning, varmvatten och luftrening som därtill ligger i framkant när det gäller digitalisering och smarta hem.



midea.com



Klima-Therm AB | klima-therm.com
office.se@klima-therm.com

Klima-Therm AB är en ledande leverantör av kyltekniska produkter, värmepumpar och ventilation på den svenska marknaden, och ingår i den internationella koncernen Klima-Therm Group med huvudkontor i Warszawa och verksamheter i Skandinavien, Polen, Tyskland, USA och Baltikum.

