


KAISAI

FLY ILMALÄMPÖPUMPPU SEINÄMALLI

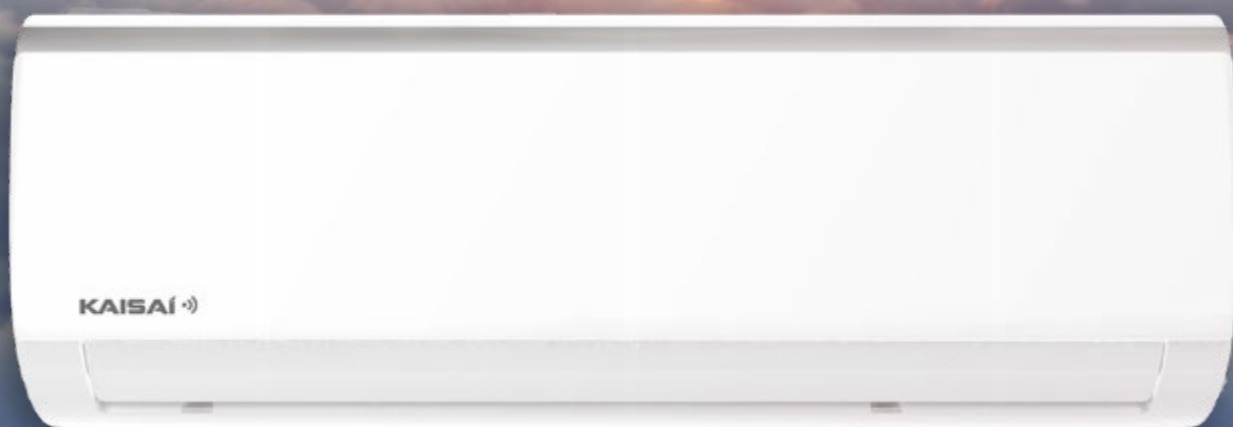

JÄÄHDYTYSLAITE
EKOLOGISELLA KYLMAAINEELLA R32

A++
ENERGIALUOKKA



R32
KYLMAAINE



kaisai.com



TEKNISET TIEDOT

KAISAI

SISÄYKSIKKÖ	KWX-09HRGI	KWX-12HRGI	KWX-18HRGI	KWX-24HRGI
ULKOYKSIKKÖ	KWX-09HRGO	KWX-12HRGO	KWX-18HRGO	KWX-24HRGO
Jäähdytysteho (min-max) [kW]	2,6(0,9÷3,4)	3,5(1,1÷4,2)	5,3(1,8÷6,1)	7,0(2,1÷7,9)
Energialuokka jäähdytys	A++	A++	A++	A++
SEER	6,3	6,1	7,1	6,1
Virrankulutus jäähdytys (min-max) [W]	732(100÷1240)	1213(130÷1580)	1539(140÷2360)	2345(160÷2960)
Virta jäähdytys (min-max) [A]	3,2(0,4÷5,4)	5,3(0,5÷6,9)	6,9(0,6÷10,3)	10,2(0,7÷13,3)
Ilmavirta sisäyksikkö [m³/h]	466/360/325	540/430/314	840/680/540	980/817/662
Ilmavirta ulkoyksikkö [m³/h]	1750	1800	2500	3000
Käyttölämpötila sisätilojen jäähdytys [°C]	17÷32	17÷32	17÷32	17÷32
Ulkoyksikön toiminta-alue jäähdytys [°C]	-15÷50	-15÷50	-15÷50	-15÷50
Ääni sisäyksikkö dB [A]	38,5/32/25/21	40,5/34,5/25/22	44/37/30/25	44,5/42/34,5/28
Ääni ulkoyksikkö dB [A]	55,5	56	56	59,5
Mitat sisäyksikkö l/k/s [mm]	805/285/194	805/285/194	957/302/213	1040/327/220
Mitat ulkoyksikkö l/k/s [mm]	720/495/270	720/495/270	800/554/333	845/702/363
Pakkauksen koko ulkoyksikkö l/k/s [mm]	870/365/270	870/365/270	1035/380/295	1120/310/405
Pakkauksen koko sisäyksikkö l/k/s [mm]	835/540/300	835/540/300	920/615/390	965/765/395
Nettopaino sisäyksikkö[kg]	7,6	7,6	10,0	12,3
Nettopaino ulkoyksikkö[kg]	23,2	23,2	34,0	51,5
Bruttopaino sisäyksikkö [kg]	9,7	9,7	13,0	15,8
Bruttopaino ulkoyksikkö [kg]	25,0	25,0	36,7	54,5
Putkikoko neste /kaasu[mm]	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/12,7	9,52/15,9
Max. putken pituus [m]	25	25	30	50
Max. putken korkeus ero [m]	10	10	20	25
Sähkösyöttö ulkoyksikölle [V, Hz, Ph]	220÷240/50/1	220÷240/50/1	220÷240/50/1	220÷240/50/1
Sulake [A]	10	16	16	20
Virtajohto ulkoyksikölle [of wires x mm²]	3x1,5	3x1,5	3x2,5	3x2,5
Välikaapeli [of wires x mm²]	5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x1,5
Kylmäaineen tehdasmäärä enintään 5 m [kg]	0,55	0,55	1,0	1,6
Lisätäyttö 5 m jälkeen [g/m]	12	12	12	24

KlimaTherm

Klima-Therm Oy
Huurerekuja 1
04360 TUUSULA

Klima-Therm Oy
Piilipuunkatu 11
21200 RAISIO

Klima-Therm Oy
Autokeskuksentie 8
33960 PIRKKALA

Puh: 020 741 2222

myynti@klima-therm.com

TÄRKEIMMÄT TOIMINNOT



UUSI
KAUKO-
SÄÄDIN



R32 KYLMÄAINE

R32-kylmäaineella on matala GWP-arvo (Global Warming Potential). R32-kylmäainetta tarvitaan vähemmän ja se tarjoaa paremman jäähdytysja lämmitystehon.

A++ ENERGIALUOKKA

Energiansäästöteknologia antaa mahdollisuuden toimia ekotilassa, mikä säästää jopa 70% perinteiseen tilaan verrattuna.



WI-FI

Laitetta voidaan ohjata älypuhelimella tai tabletilla wifi-yhteydellä mistä ja milloin vain.



LAAJATOIMINTA-ALUE

Uuden teknologian ja R32-kylmäaineen ansiosta ulkoyksiköllä on laaja toiminta-alue. Jäähdytyksellä -15 ÷ 43°C



MONITOIMINEN KAUKOSÄÄDIN

Voit helposti asettaa sopivat ilmaparametrit huoneeseen. Kaukosäätimellä on hyödyllisiä toimintoja, kuten höyrystimen itsepuhdistuva (SELF CLEAN), jatkuva lämmitys 8°C (LÄMMITYS 8°C), lämpötila-anturi (FOLLOW ME).

kaisai.com/fi

www.klima-therm.com/fi