

FUJITSU



**VALMISTETTU
WILLIN POHJOLAAN**

Slim Nordic Inverter KMCBN

Slim Nordic Inverter KMCBN on tehokas ja hiljainen lämmitys- ja jäähdytyslaite, joka on suunniteltu erityisesti pohjoiseen ilmastoon. Se on varma valinta sekä energian säästämiseen että kodin mukavuuden parantamiseen.

Laite antaa tasaisen lämpötilan ja sisäyksikön uusi puhallin takaa viileän ja lämpimän ilmapirran tehokkaan leviämisen asunnossa.



5 
VUODEN TAKUU

 **KlimaTherm**

FUJITSU

ASYG09KM CB / ASYG12KM CB / ASYG14KM CB
AOYG09KM CBN / AOYG12KM CBN / AOYG14KM CBN

Refrigerant
R32



Suunniteltu Pohjolaan

Slim Nordic Inverter KM CBN on suunniteltu erityisesti pohjoista ilmastoa ajatellen. Sen lämmitys-teho säilyy kovissakin pakkasissa.

Lämmityksen ylläpitotoiminto


Laitteessa on lämmityksen ylläpitotoiminto +10°C, jonka saa päälle kätevästi yhdellä napin painalluksella.

Älypuhelinohjain ja WiFi (lisävaruste)

Muuta ilmalämpöpumpun asetuksia, lämpötilaa ja puhaltimen nopeutta puhelimestasi. Voit asettaa laitteen hälyttämään sähkökatkoksesta tai mikäli lämpötila laskee tai nousee liikaa.

Sisäyksikkö: ASYG09/12/14KM CB

Ulkoyksikkö: AOYG09/12/14KM CBN (mm)

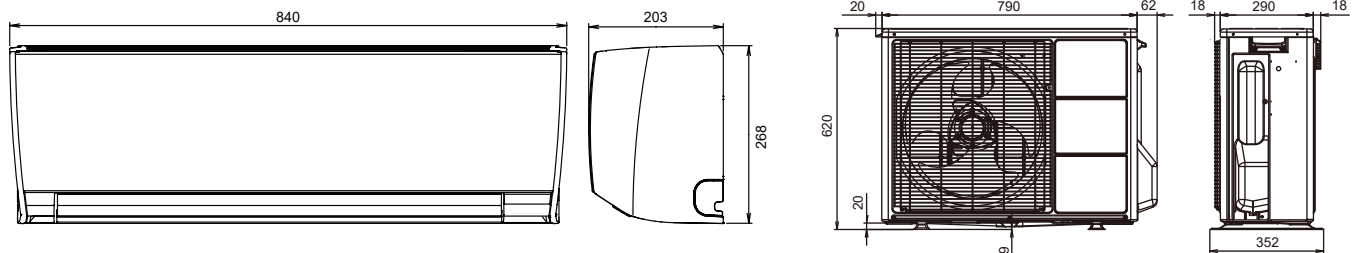

Malli	Sisäyksikkö			ASYG09KM CB	ASYG12KM CB	ASYG14KM CB	
	Ulkoyksikkö			AOYG09KM CBN	AOYG12KM CBN	AOYG14KM CBN	
Jännite/vaihe/taajuus				V/Ø/Hz			230 / 1 / 50
Lämmitys	Teho	Nimellisteho	Min-Max	kW	3.20	4.00	5.40
				Btu / h	10,900	13,600	18,400
	Ottoteho		kW	0.730	0.990	1.560	
	Virta (max)		A	3,7 (9,5)	4,7 (11,0)	7,1 (11,5)	
	COP		-	4.38	4.04	3.46	
	SCOP		-	4.10	4.10	4.10	
	Energialuokka		-	A+	A+	A+	
	Ääni	Sisäyksikkö	Hi	dB(A)	43	43	44
Qu			22		22	27	
Ulkoyksikkö		Hi	43		47	47	
		Qu					
Jäähdytys	Teho	Nimellisteho	Min-Max	kW	2.50	3.40	4.20
				Btu / h	8,500	11,600	14,300
	Ottoteho		kW	1.0 - 3.2	1.0 - 4.15	1.1 - 4.8	
	Virta (max)		A	3,2 (6,0)	4,4 (7,0)	5,6 (9,0)	
	EER		-	3.97	3.68	3.49	
	SEER		-	6.50	6.90	7.10	
	Energialuokka		-	A++	A++	A++	
	Ääni	Sisäyksikkö	Hi	dB(A)	43	43	44
Qu			21		21	25	
Ulkoyksikkö		Hi	48		49	49	
		Qu					
Mitat	Sisäyksikkö	K x L x S	mm	268 x 840 x 203	268 x 840 x 203	268 x 840 x 203	
		Paino	kg	8.5	8.5	8.5	
	Ulkoyksikkö	K x L x S	mm	620 x 790 x 290	620 x 790 x 290	620 x 790 x 290	
		Paino	kg	35	35	35	
Putket	Putkikoot		mm	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	
	Putkipituus max.		m	20	20	20	
	Korkeusero max.		m	15	15	15	
Toiminta-alue	Jäähdytys		°C	10 ~ 43	10 ~ 43	10 ~ 43	
	Lämmitys		°C	-30 ~ 24	-30 ~ 24	-30 ~ 24	
Kylmäaine	Määrä (kylmäaine)		g	850 (R32)	850 (R32)	850 (R32)	

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Maahantuojaja

Klima-Therm Oy on japanilaisen FUJITSU GENERAL LTD:n lämpöpumppujen ja jäähdytyslaitteiden virallinen maahantuojaja. Klima-Therm Oy maahantuo laitteita 2kW:n lämpöpumpuista aina 1,2MW:n jäähdytysjärjestelmiin.

Jälleenmyyjä

Klima-Therm Oy
Huurekuja 1
04360 Tuusula
Puh: 020 741 2222
www.fgfinland.fi
info@fgfinland.fi

KlimaTherm

We care about air.