



KARTA PRODUKTU

SERIA LH

ARYG 60 LHTA [trójfazowe]



R410A

4,8
SEER

3,5
SCOP



AIRSTAGE

Model : ARYG60LHTA [trójfazowe]



Sterownik przewodowy



Dane techniczne

Model	Jednostka wewnętrzna		ARYG60LHTA	
	Jednostka zewnętrzna		AOYG60LATT	
Zasilanie			trójfazowe, ~400V, 50Hz	
Wydajność	chłodzenie	kW	15,0 (6,2÷17,5)	
	grzanie		18,0 (6,2÷20,0)	
Pobór mocy	chłodzenie/grzanie	kW	4,70/5,15	
EER	chłodzenie		3,19	
COP	grzanie	W/W	3,50	
SEER	chłodzenie		4,86	
SCOP	grzanie	W/W	3,5	
Maksymalny prąd pracy	chłodzenie/grzanie	A	12,5 /12,5	
Osuszanie		l/h	2,0	
Ciśnienie akustyczne	J. wewn. (chłodzenie)	H/M/L/Q	45/40/36/-	
	J. wewn. (grzanie)	H/M/L/Q	45/40/36/-	
	J. zewn. (chł./grz.)	Wysoki	56/58	
Przepływ powietrza	J. wewn. / J. zewn. (chł.)	Wysoki	3 550/6 900	
	J. wewn. / J. zewn. (grz.)	Wysoki	3 550/7 300	
Zakres sprężu (standard)		Pa	60 do 260 (60)	
Wymiary netto	J. wewn.	mm	425×1 250×490	
WxSxG	J. zewn.	mm	1 290×900×330	
Masa	J. wewn.	kg	54 (119)	
	J. zewn.	kg	104 (229)	
Srednica przyłączy (ciecz / gaz)		mm	9,52/15,88	
Srednica wężyka skroplin (wewn./zewn.)		mm	23,4/25,4	
Maks. dł. instalacji chłodniczej (bez doładowania)		m	75 (30)	
Maks. różnica poziomów			30	
Dopuszczalny zakres temperatur zewn.	chłodzenie	°CDB	-15 do 46	
	grzanie		-15 do 24	
Czynnik chłodniczy	Typ (GWP)		R410A (2 088)	
	Fabryczna ilość	kg(CO2eq-T)	3,45 (7,204)	


Akcesoria opcjonalne

* Kompatybilność opcjonalnych urządzeń Intesis prosimy sprawdzić w Katalogu Fujitsu 2024 na liście wyposażenia opcjonalnego na stronie 318



Sterownik przewodowy:	UTY-RNNYM	Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie DC):	UTY-VTGX
Sterownik przewodowy:	UTY-RVNYM	Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie AC):	UTY-VTGXV
Prosty sterownik przewodowy:	UTY-RSNYM	Zestaw przyłączeniowy wej./wyj.:	UTD-ECS5A
Zewnętrzny przełącznik funkcji:	UTY-TERX	Odbiornik podczerwieni	UTY-LRHYM
Interfejs Wi-Fi:	UTY-TFNXZ1		
	FG-RC-WIF1Z2	(Jednostka zewn. AOYG60LATT)	
Zdalny czujnik temperatury:	UTY-XSZXZ1	Zestaw przyłączeniowy wej./wyj.:	UTY-XWZXZ2

Wymiary

(Jednostki : mm)

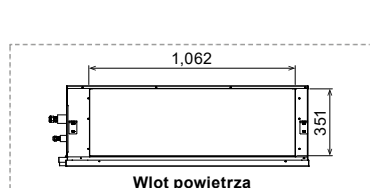

Wylot powietrza

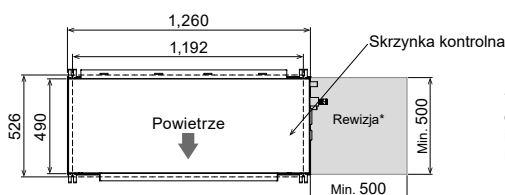

Wylot powietrza

*Kształt otworu rewizyjnego zależy od sposobu montażu. Dodatkowe informacje dostępne są w instrukcji montażowej.

